



ENCASTRE DE PLAFOND 15 W D'INTERIEUR APLO

Composé dans nos ateliers, ce luminaire a une durée de vie de plus de 50 000h à 100% du flux et un COB CREE garantissant un remplacement avec moins de 2% de variation dans la teinte.

Livré avec un convertisseur externe Meanwell pour des installations de longue durée et disponible dans l'ensemble de la gamme des températures de couleurs qui varie de 2700°K à 6700°K et des indices de rendu de couleurs qui varie de 75 à 92. Nos encastré de plafond peuvent être également dimmable grâce à un variateur universel.

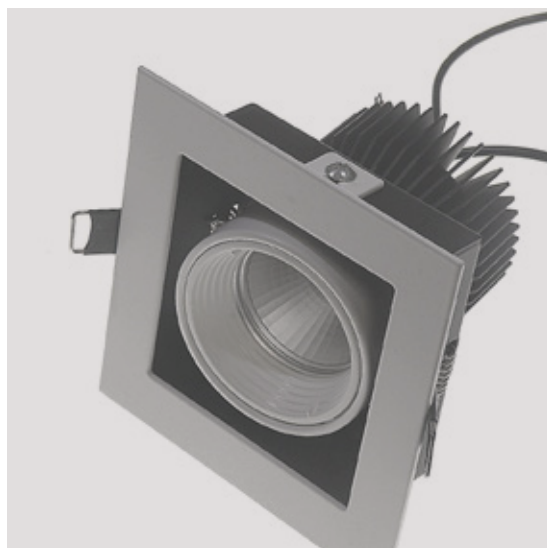

Collerette	Réflecteur reserrer
Taille Réflecteur	Medium ou large
Dissipateur	Aluminium anodisé
Fixation	Ressort
Couleur	Gris ou doré
Convertisseur	Fournis
Connexion	Bornier

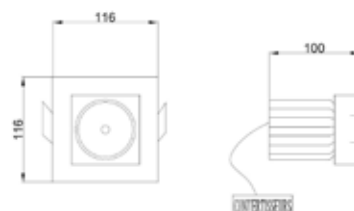

www.soleds.com

CARACTÉRISTIQUES

Optique 40°
 Longueur/ largeur (x x y) 116 x 116 mm
 Hauteur (z) 100 mm
 Encastrement 75 mm
 Tension Convertisseur 350 mA
 Lux à 2 m - lux



COURANT TENSION D'ENTRÉE	PUISSANCE	DEGRÉ D'OPTIQUE	FLUX LUMINEUX MAX.	COULEUR °K LONGUEUR D'ONDE (NM)	COULEUR LED	CRI	ÉQUIVALENCE FLUOCOMPACTE / HALOGENE	CODE RÉFÉRENCE
350 mA	15 W	40°	1150 lm	5000 °K	Blanc Froid	75	26 W	APLO-BF
			1000 lm	4000 °K	Blanc Naturel	80	26 W	APLO-BN
			1000 lm	3000 °K	Blanc Chaud	80	26 W	APLO-BC
			1150 lm	5000 °K	Blanc Froid Dimmable	75	26 W	APLO-BF-B
			1000 lm	4000 °K	Blanc Naturel Dimmable	80	26 W	APLO-BN-B
			1000 lm	3000 °K	Blanc Chaud Dimmable	80	26 W	APLO-BC-B
			1150 lm	5000 °K	Blanc Froid	92	26 W	APLO-BF-C
			1000 lm	4000 °K	Blanc Naturel	92	26 W	APLO-BN-C
			1000 lm	3000 °K	Blanc Chaud	92	26 W	APLO-BC-C
			1150 lm	5000 °K	Blanc Froid Dimmable	92	26 W	APLO-BF-D
			1000 lm	4000 °K	Blanc Naturel Dimmable	92	26 W	APLO-BN-D
			1000 lm	3000 °K	Blanc Chaud Dimmable	92	26 W	APLO-BC-D

PRODUITS ASSIMILÉS



ENCASTRE DE PLAFOND 30 W D'INTERIEUR AFINO



ENCASTRE DE PLAFOND 15 W D'INTERIEUR ENTIO



ENCASTRE DE PLAFOND 30 W D'INTERIEUR PATIO