



SPOT A LEDS MR16 SIXTO LEDS 500 mA

Les spots led MR16 s'intègrent parfaitement dans tous les types de supports encastrables de plafond. Ampoule MR16 led de couleur est idéal pour la décoration intérieur. Sa petite taille facilite son installation et son intégration. Elle est équivalente au spots halogènes 60 W. Adaptable sur les convertisseurs DALI, 0-10V, DMX. Disponible en blanc froid, blanc natuel et blanc chaud mais aussi en couleur tel que rouge, vert, bleu. La teinte de couleur est codifié, sa variation maximale est de 1%.

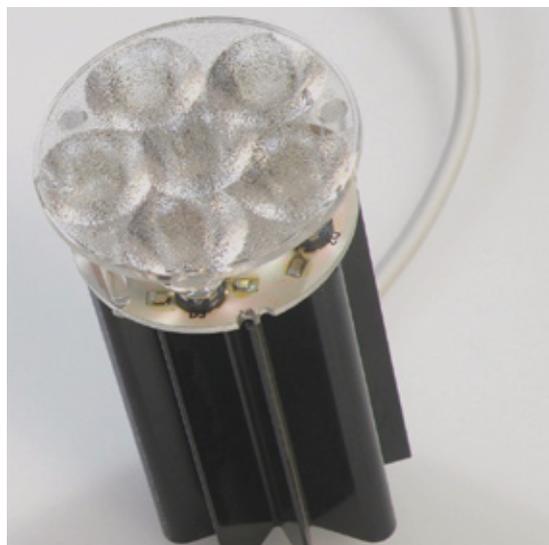

Nombre de leds	6
Matière du dissipateur	Aluminium
Matière du circuit	Al-cu
Connexion	Avec câble sortant par l'arrière



www.soleds.com

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur de dissipateur 75 mm
 Hauteur d'optique 12 mm
 Diamètre (x) 50 mm
 Hauteur totale (z) 88 mm
 Longueur de câble 50 cm



FLUX DE L'ÉMETTEUR	NOMBRE DE LED	COURANT TENSION D'ENTRÉE	PUISSANCE	DEGRÉ OPTIQUE	FLUX LUMINEUX MAX	COULEUR °K LONGUEUR D'ONDE (NM)	COULEUR LED	CRI	ÉQUIVALENCE HALOGÈNE	CODE RÉFÉRENCE
110	6	500 mA	10.3 W	12°	952 lm	6300 °K	Blanc froid	75	60 W	S-P4-BF-6-D75
110				25°	952 lm	6300 °K	Blanc froid	75	60 W	S-P4-BF-25-D75
110				40°	952 lm	6300 °K	Blanc froid	75	60 W	S-P4-BF-40-D75
94				6°	813 lm	4000 °K	Blanc naturel	80	60 W	S-P4-BN-6-D75
94				25°	813 lm	4000 °K	Blanc naturel	80	60 W	S-P4-BN-25-D75
94				40°	813 lm	4000 °K	Blanc naturel	80	60 W	S-P4-BN-40-D75
86				6°	744 lm	3000 °K	Blanc chaud	80	60 W	S-P4-BC-6-D75
86				25°	744 lm	3000 °K	Blanc chaud	80	60 W	S-P4-BC-25-D75
86				40°	744 lm	3000 °K	Blanc chaud	80	60 W	S-P4-BC-40-D75
48				12°	415 lm	625 nm	Rouge	60 W	60 W	S-P4-R-6-D75
48				25°	415 lm	625 nm	Rouge	60 W	60 W	S-P4-R-25-D75
48				40°	415 lm	625 nm	Rouge	60 W	60 W	S-P4-R-40-D75
70				12°	606 lm	525 nm	Vert	60 W	60 W	S-P4-V-6-D75
70				25°	606 lm	525 nm	Vert	60 W	60 W	S-P4-V-25-D75
70				40°	606 lm	525 nm	Vert	60 W	60 W	S-P4-V-40-D75
22				12°	190 lm	465 nm	Bleu	60 W	60 W	S-P4-B-6-D75
22				25°	190 lm	465 nm	Bleu	60 W	60 W	S-P4-B-25-D75
22				40°	190 lm	465 nm	Bleu	60 W	60 W	S-P4-B-40-D75
280				12°	280 lm	RGB	RGB	60 W	60 W	S-P4-RGB-6-D75
280				25°	280 lm	RGB	RGB	60 W	60 W	S-P4-RGB-25-D75
280				40°	280 lm	RGB	RGB	60 W	60 W	S-P4-RGB-40-D75


PRODUITS ASSIMILÉS



SPOT U111 9 LEDs



SPOT A LEDs MR16 QUATRO 350 mA



SPOT A LEDs MR16 QUATRO 500 mA