



SPOT U111 9 LEDS

Les spots led U111 s'intègrent parfaitement dans tous les types de supports encastrables de plafond AR111. Ce spot à un design modern, existe en couleur noire. La teinte de couleur est codifié, sa variation maximale est de 1%.

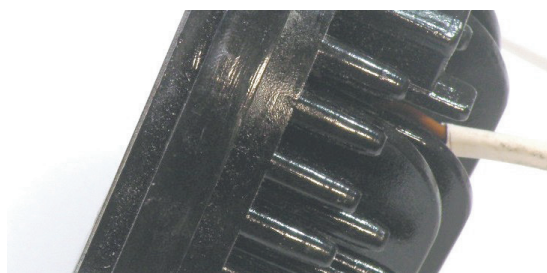


Nombre de leds	9
Matière du dissipateur	Aluminium
Matière du circuit	Al-cu
Connexion	Avec câble sortant par l'arrière

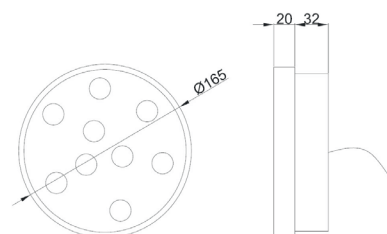

www.soleds.com


CARACTÉRISTIQUES

Température -20° à +45° C
 Diamètre extérieur (x) 111 mm
 Hauteur d'optique (z) 20 mm
 Hauteur du dissipateur 52 mm
 Longueur de câble 50 cm



FLUX DE L'ÉMETTEUR	NOMBRE DE LED	COURANT TENSION D'ENTRÉE	PUISSANCE	DEGRÉ OPTIQUE	FLUX LUMINEUX MAX	COULEUR °K LONGUEUR D'ONDE (NM)	COULEUR LED	CRI	ÉQUIVALENCE HALOGÈNE	CODE RÉFÉRENCE
990 lm	9	350 mA	10,8 W	6°	990 lm	6300 °K	Blanc Froid	75	65 W	U9-P4-BF-6
990 lm				25°	990 lm	6300 °K	Blanc Froid	75	65 W	U9-P4-BF-25
990 lm				40°	990 lm	6300 °K	Blanc Froid	75	65 W	U9-P4-BF-40
846 lm				6°	846 lm	4000 °K	Blanc Naturel	80	65 W	U9-P4-BN-6
846 lm				25°	846 lm	4000 °K	Blanc Naturel	80	65 W	U9-P4-BN-25
846 lm				40°	846 lm	4000 °K	Blanc Naturel	80	65 W	U9-P4-BN-40
774 lm				6°	774 lm	3000 °K	Blanc Chaud	80	65 W	U9-P4-BC-6
774 lm				25°	774 lm	3000 °K	Blanc Chaud	80	65 W	U9-P4-BC-25
774 lm				40°	774 lm	3000 °K	Blanc Chaud	80	65 W	U9-P4-BC-40
432 lm				6°	432 lm	625 nm	Rouge	65 W	65 W	U9-P4-R-6
432 lm				25°	432 lm	625 nm	Rouge	65 W	65 W	U9-P4-R-25
432 lm				40°	432 lm	625 nm	Rouge	65 W	65 W	U9-P4-R-40
630 lm				6°	630 lm	525 nm	Vert	65 W	65 W	U9-P4-V-6
630 lm				25°	630 lm	525 nm	Vert	65 W	65 W	U9-P4-V-25
630 lm				40°	630 lm	525 nm	Vert	65 W	65 W	U9-P4-V-40
198 lm				6°	198 lm	465 nm	Bleu	65 W	65 W	U9-P4-B-6
198 lm				25°	198 lm	465 nm	Bleu	65 W	65 W	U9-P4-B-25
198 lm				40°	198 lm	465 nm	Bleu	65 W	65 W	U9-P4-B-40
420 lm				6°	420 lm	RGB	RGB	65 W	65 W	U9-P4-RGB-6
420 lm				25°	420 lm	RGB	RGB	65 W	65 W	U9-P4-RGB-25
420 lm				40°	420 lm	RGB	RGB	65 W	65 W	U9-P4-RGB-40

PRODUITS ASSIMILÉS



MR16 SIXTO LEDS
500 mA



MR16 QUATRO LEDS
500 mA



SPOT U111 10 LEDS

www.soleds.com

Des produits fabriqués par nos soins, pour une qualité optimale.

SOLEDs
SOLUTIONS À LEDS

CARACTÉRISTIQUES



FLUX DE L'ÉMETTEUR	NOMBRE DE LED	COURANT TENSION D'ENTRÉE	PUISSANCE	DEGRÉ OPTIQUE	FLUX LUMINEUX MAX	COULEUR °K LONGUEUR D'ONDE (NM)	COULEUR LED	CRI	ÉQUIVALENCE HALOGÈNE	CODE RÉFÉRENCE
555 lm			32,4 W	6°	555 lm	TRIX	TRIX		65 W	U9-P4-TRIX-6
555 lm				25°	555 lm	TRIX	TRIX		65 W	U9-P4-TRIX-25
555 lm				40°	555 lm	TRIX	TRIX		65 W	U9-P4-TRIX-40
1427 lm		500 mA	15,5 W	6°	1427 lm	6300 °K	Blanc Froid	75	90 W	U9-P4-BF-6-500
1427 lm				25°	1427 lm	6300 °K	Blanc Froid	75	90 W	U9-P4-BF-25-500
1427 lm				40°	1427 lm	6300 °K	Blanc Froid	75	90 W	U9-P4-BF-40-500
1220 lm				6°	1220 lm	4000 °K	Blanc Naturel	80	90 W	U9-P4-BN-6-500
1220 lm				25°	1220 lm	4000 °K	Blanc Naturel	80	90 W	U9-P4-BN-25-500
1220 lm				40°	1220 lm	4000 °K	Blanc Naturel	80	90 W	U9-P4-BN-40-500
1116 lm				6°	1116 lm	3000 °K	Blanc Chaud	80	90 W	U9-P4-BC-6-500
1116 lm				25°	1116 lm	3000 °K	Blanc Chaud	80	90 W	U9-P4-BC-25-500
1116 lm				40°	1116 lm	3000 °K	Blanc Chaud	80	90 W	U9-P4-BC-40-500
623 lm				6°	623 lm	625 nm	Rouge		90 W	U9-P4-R-6-500
623 lm				25°	623 lm	625 nm	Rouge		90 W	U9-P4-R-25-500
623 lm				40°	623 lm	625 nm	Rouge		90 W	U9-P4-R-40-500
908 lm				6°	908 lm	525 nm	Vert		90 W	U9-P4-V-6-500
908 lm				25°	908 lm	525 nm	Vert		90 W	U9-P4-V-25-500
908 lm				40°	908 lm	525 nm	Vert		90 W	U9-P4-V-40-500
285 lm				6°	285 lm	465 nm	Bleu		90 W	U9-P4-B-6-500
285 lm				25°	285 lm	465 nm	Bleu		90 W	U9-P4-B-25-500
285 lm				40°	285 lm	465 nm	Bleu		90 W	U9-P4-B-40-500
606 lm				6°	606 lm	RGB	RGB		90 W	U9-P4-RGB-6-500
606 lm				25°	606 lm	RGB	RGB		90 W	U9-P4-RGB-25-500
606 lm				40°	606 lm	RGB	RGB		90 W	U9-P4-RGB-40-500

PRODUITS ASSIMILÉS

www.soleds.com

Des produits fabriqués par nos soins, pour une qualité optimale.

soLEDs
SOLUTIONS À LEDS