



SPOT U111 10 LEDS

Les spots led U111 s'intègrent parfaitement dans tous les types de supports encastrables de plafond AR111. Ce spot à un design modern, existe en couleur noire. La teinte de couleur est codifié, sa variation maximale est de 1%.

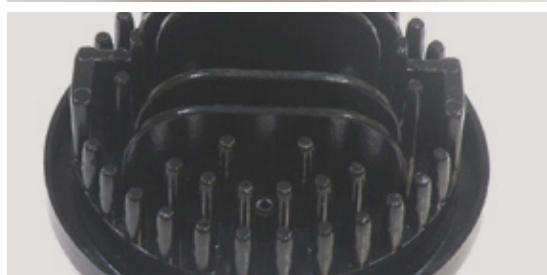

Nombre de leds	10
Matière du dissipateur	Aluminium
Matière du circuit	Al-cu
Connexion	Avec câble sortant par l'arrière

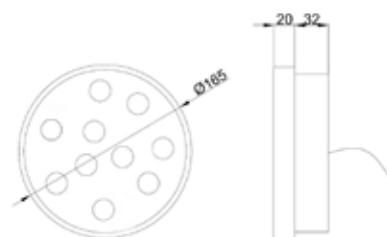

www.soleds.com

CARACTÉRISTIQUES

Température -20° à +45° C
 Diamètre extérieur (x) 111 mm
 Hauteur d'optique (z) 20 mm
 Hauteur du dissipateur 52 mm
 Longueur de câble 50 cm



FLUX DE L'ÉMETTEUR	NOMBRE DE LED	COURANT TENSION D'ENTRÉE	PUISSANCE	DEGRÉ OPTIQUE	FLUX LUMINEUX MAX	COULEUR °K LONGUEUR D'ONDE (NM)	COULEUR LED	CRI	ÉQUIVALENCE HALOGÈNE	CODE RÉFÉRENCE
1100 lm	10	350 mA	11,2 W	6°	1100 lm	6300 °K	Blanc Froid	75	65 W	U10-P4-BF-6
1100 lm				25°	1100 lm	6300 °K	Blanc Froid	75	65 W	U10-P4-BF-25
1100 lm				40°	1100 lm	6300 °K	Blanc Froid	75	65 W	U10-P4-BF-40
940 lm				6°	940 lm	4000 °K	Blanc Naturel	80	65 W	U10-P4-BN-6
940 lm				25°	940 lm	4000 °K	Blanc Naturel	80	65 W	U10-P4-BN-25
940 lm				40°	940 lm	4000 °K	Blanc Naturel	80	65 W	U10-P4-BN-40
860 lm				6°	860 lm	3000 °K	Blanc Chaud	80	65 W	U10-P4-BC-6
860 lm				25°	860 lm	3000 °K	Blanc Chaud	80	65 W	U10-P4-BC-25
860 lm				40°	860 lm	3000 °K	Blanc Chaud	80	65 W	U10-P4-BC-40
480 lm				6°	480 lm	625 nm	Rouge	65 W	U10-P4-R-6	
480 lm				25°	480 lm	625 nm	Rouge	65 W	U10-P4-R-25	
480 lm				40°	480 lm	625 nm	Rouge	65 W	U10-P4-R-40	
700 lm				6°	700 lm	525 nm	Vert	65 W	U10-P4-V-6	
700 lm				25°	700 lm	525 nm	Vert	65 W	U10-P4-V-25	
700 lm				40°	700 lm	525 nm	Vert	65 W	U10-P4-V-40	
220 lm				6°	220 lm	465 nm	Bleu	65 W	U10-P4-B-6	
220 lm				25°	220 lm	465 nm	Bleu	65 W	U10-P4-B-25	
220 lm				40°	220 lm	465 nm	Bleu	65 W	U10-P4-B-40	
1586 lm	500 mA	17,3 W	6°	1586 lm	6300 °K	Blanc Froid	75	80 W	U10-P4-BF-6-500	
1586 lm			25°	1586 lm	6300 °K	Blanc Froid	75	80 W	U10-P4-BF-25-500	
1586 lm			40°	1586 lm	6300 °K	Blanc Froid	75	80 W	U10-P4-BF-40-500	
1355 lm			6°	1355 lm	4000 °K	Blanc Naturel	80	80 W	U10-P4-BN-6-500	
1355 lm			25°	1355 lm	4000 °K	Blanc Naturel	80	80 W	U10-P4-BN-25-500	
1355 lm			40°	1355 lm	4000 °K	Blanc Naturel	80	80 W	U10-P4-BN-40-500	
1240 lm			6°	1240 lm	3000 °K	Blanc Chaud	80	80 W	U10-P4-BC-6-500	
1240 lm			25°	1240 lm	3000 °K	Blanc Chaud	80	80 W	U10-P4-BC-25-500	
1240 lm			40°	1240 lm	3000 °K	Blanc Chaud	80	80 W	U10-P4-BC-40-500	
692 lm			6°	692 lm	625 nm	Rouge	80 W	U10-P4-R-6-500		
692 lm			25°	692 lm	625 nm	Rouge	80 W	U10-P4-R-25-500		
692 lm			40°	692 lm	625 nm	Rouge	80 W	U10-P4-R-40-500		
1009 lm			6°	1009 lm	525 nm	Vert	80 W	U10-P4-V-6-500		
1009 lm			25°	1009 lm	525 nm	Vert	80 W	U10-P4-V-25-500		
1009 lm			40°	1009 lm	525 nm	Vert	80 W	U10-P4-V-40-500		
317 lm			6°	317 lm	465 nm	Bleu	80 W	U10-P4-B-6-500		
317 lm			25°	317 lm	465 nm	Bleu	80 W	U10-P4-B-25-500		
317 lm			40°	317 lm	465 nm	Bleu	80 W	U10-P4-B-40-500		

PRODUITS ASSIMILÉS



MR16 SIXTO LEDS
350 mA



MR16 QUATRO LEDS
500 mA



SPOT U111 9 LEDS