



SPOT A LEDS TRIO MR16 LEDS 500 mA

Les spots led MR16 s'intègrent parfaitement dans tous les types de supports encastrables de plafond. Ampoule MR16 led de couleur est idéal pour la décoration intérieur. Sa petite taille facilite son installation et son intégration. Elle est équivalente au spots halogènes 25 W. Adaptable sur les convertisseurs DALI, DMX, 0-10V. Disponible en Osram SSL 150. Disponible avec optique anti-retour lumineux. Disponible en blanc froid, blanc natuel et blanc chaud mais aussi en couleur tel que rouge, vert, bleu et RGB. La teinte de couleur est codifié, sa variation maximale est de 1%.

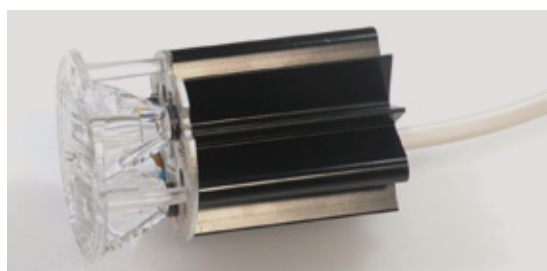

Nombre de leds	3
Matière du dissipateur	Aluminium
Matière du circuit	Al-cu
Connexion	Avec câble sortant par l'arrière



www.soleds.com

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur de dissipateur 50 mm
 Hauteur d'optique 23.3 mm
 Diamètre (x) 50 mm
 Hauteur totale (z) 75 mm
 Longueur de câble 50 cm



FLUX DE L'ÉMETTEUR	NOMBRE DE LED	COURANT TENSION D'ENTRÉE	PUISSANCE	DEGRÉ OPTIQUE	FLUX LUMINEUX MAX	COULEUR °K LONGUEUR D'ONDE (NM)	COULEUR LED	CRI	ÉQUIVALENCE HALOGÈNE	CODE RÉFÉRENCE
110	3	500 mA	5.2 W	12°	476 lm	6300 °K	Blanc froid	75	30 W	T-P4-BF-12-D50
110				25°	476 lm	6300 °K	Blanc froid	75	30 W	T-P4-BF-25-D50
110				40°	476 lm	6300 °K	Blanc froid	75	30 W	T-P4-BF-40-D50
94	3	500 mA	5.2 W	12°	407 lm	4000 °K	Blanc naturel	80	30 W	T-P4-BN-12-D50
94				25°	407 lm	4000 °K	Blanc naturel	80	30 W	T-P4-BN-25-D50
94				40°	407 lm	4000 °K	Blanc naturel	80	30 W	T-P4-BN-40-D50
86	3	500 mA	5.2 W	12°	372 lm	3000 °K	Blanc chaud	80	30 W	T-P4-BC-12-D50
86				25°	372 lm	3000 °K	Blanc chaud	80	30 W	T-P4-BC-25-D50
86				40°	372 lm	3000 °K	Blanc chaud	80	30 W	T-P4-BC-40-D50
48	3	500 mA	5.2 W	12°	208 lm	625 nm	Rouge	30 W	30 W	T-P4-R-12-D50
48				25°	208 lm	625 nm	Rouge	30 W	30 W	T-P4-R-25-D50
48				40°	208 lm	625 nm	Rouge	30 W	30 W	T-P4-R-40-D50
70	3	500 mA	5.2 W	12°	303 lm	525 nm	Vert	30 W	30 W	T-P4-V-12-D50
70				25°	303 lm	525 nm	Vert	30 W	30 W	T-P4-V-25-D50
70				40°	303 lm	525 nm	Vert	30 W	30 W	T-P4-V-40-D50
22	3	500 mA	5.2 W	12°	95 lm	465 nm	Bleu	30 W	30 W	T-P4-B-12-D50
22				25°	95 lm	465 nm	Bleu	30 W	30 W	T-P4-B-25-D50
22				40°	95 lm	465 nm	Bleu	30 W	30 W	T-P4-B-40-D50
140	3	500 mA	5.2 W	12°	202 lm		RGB	30 W	30 W	T-P4-RGB-12-D50
140				25°	202 lm		RGB	30 W	30 W	T-P4-RGB-25-D50
140				40°	202 lm		RGB	30 W	30 W	T-P4-RGB-40-D50
186	3	350 mA	10.8 W	12°	186 lm		TRIX	30 W	30 W	T-P4-TRIX-12-D50
186				25°	186 lm		TRIX	30 W	30 W	T-P4-TRIX-25-D50
186				40°	186 lm		TRIX	30 W	30 W	T-P4-TRIX-40-D50

PRODUITS ASSIMILÉS



SPOT A LEDS TRIO MR11 LEDS



SPOT A LEDS TRIO MR16 LEDS SLIM 350 mA



SPOT A LEDS TRIO MR16 LEDS 350 mA