


# MOTEUR D'ECLAIRAGE CARRE/ BARRETTE

Circuit imprimé rectangulaire FR4 pour adaptation en luminaire, possibilité de choisir la taille, car le circuit est prédécoupé en barrette de 7 Leds et 1 résistance. Disponible en blanc froid, blanc naturel, blanc chaud et couleur. Possibilité de mettre votre logo.



Nombre de led	7
Couleur Circuit	Sérigraphie
Matière Circuit	FR4
Emetteur	Samsung S3

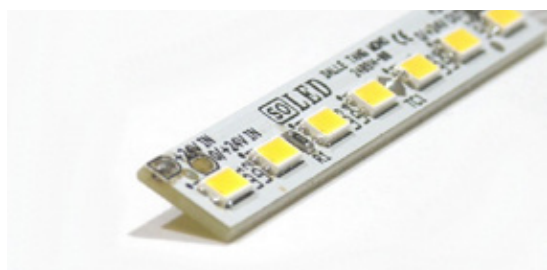

[www.soleds.fr](http://www.soleds.fr)

# CARACTÉRISTIQUES

Tension 24V  
Type de circuit FR4  
Dimension 10x68.5 mm  
Type de led Samsung S3



	NOMBRE DE LED	LUMENS	PUISSANCE	TYPE	CRI	CODE RÉFÉRENCE	
7	280 lm	1,56 W	5700°K BF SMD5630	80	PCB0025-1		
	234 lm	1,56 W	4000°K BN SMD5630	80	PCB0025-2		
	220 lm	1,56 W	3000°K BC SMD5630	80	PCB0025-3		

## PRODUITS ASSIMILÉS



MOTEUR  
D'ECLAIRAGE  
CARRE



MR16 QUATRO



MR16 TRIO