

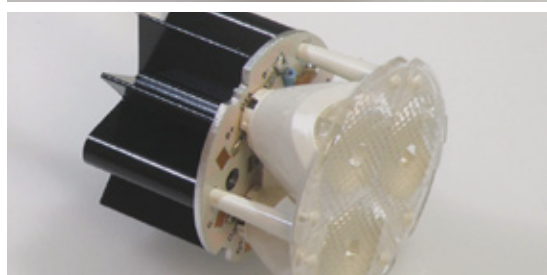


## SPOT A LEDS TRIO MR16 LEDS 12 V

Les spots led MR16 s'intègrent parfaitement dans tous les types de supports encastrables de plafond. Ampoule MR16 led de couleur est idéal pour la décoration intérieur. Sa petite taille facilite son installation et son intégration. Elle est équivalente au spots halogènes 25 W. Adaptable sur les convertisseurs DALI, DMX, 0-10V. Disponible en Osram SSL 150. Disponible avec optique anti-retour lumineux. Disponible en blanc froid, blanc natuel et blanc chaud mais aussi en couleur tel que rouge, vert, bleu et RGB. La teinte de couleur est codifié, sa variation maximale est de 1%.

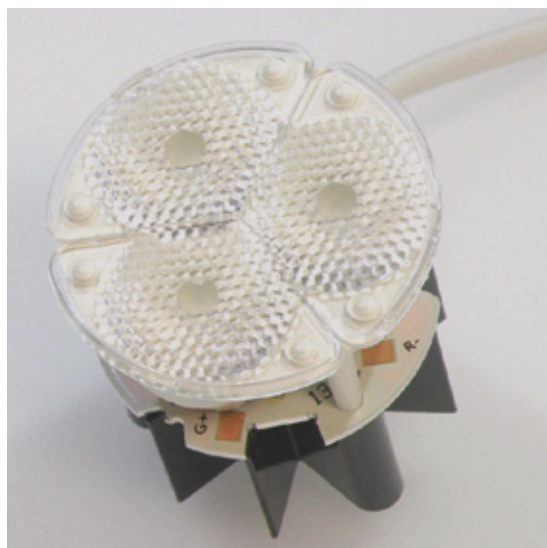

Nombre de leds	3
Matière du dissipateur	Aluminium
Matière du circuit	Al-cu
Connexion	Avec câble sortant par l'arrière



[www.soleds.com](http://www.soleds.com)

# CARACTÉRISTIQUES

Hauteur de dissipateur 25 mm  
 Hauteur d'optique 23.3 mm  
 Diamètre (x) 50 mm  
 Hauteur totale (z) 50 mm  
 Longueur de câble 50 cm



FLUX DE L'ÉMETTEUR	NOMBRE DE LED	COURANT TENSION D'ENTRÉE	PUISSANCE	DEGRÉ OPTIQUE	FLUX LUMINEUX MAX	COULEUR °K LONGUEUR D'ONDE (NM)	COULEUR LED	CRI	ÉQUIVALENCE HALOGÈNE	CODE RÉFÉRENCE
110	3	12V	3.6 W	12°	330 lm	6300 °K	Blanc froid	75	25 W	TP-P4-BF-12-D25
110				25°	330 lm	6300 °K	Blanc froid	75	25 W	TP-P4-BF-25-D25
110				40°	330 lm	6300 °K	Blanc froid	75	25 W	TP-P4-BF-40-D25
94				12°	282 lm	4000 °K	Blanc naturel	80	25 W	TP-P4-BN-12-D25
94				25°	282 lm	4000 °K	Blanc naturel	80	25 W	TP-P4-BN-25-D25
94				40°	282 lm	4000 °K	Blanc naturel	80	25 W	TP-P4-BN-40-D25
86				12°	258 lm	3000 °K	Blanc chaud	80	25 W	TP-P4-BC-12-D25
86				25°	258 lm	3000 °K	Blanc chaud	80	25 W	TP-P4-BC-25-D25
86				40°	258 lm	3000 °K	Blanc chaud	80	25 W	TP-P4-BC-40-D25
48				12°	144 lm	625 nm	Rouge	25 W	25 W	TP-P4-R-12-D25
48				25°	144 lm	625 nm	Rouge	25 W	25 W	TP-P4-R-25-D25
48				40°	144 lm	625 nm	Rouge	25 W	25 W	TP-P4-R-40-D25
70				12°	210 lm	525 nm	Vert	25 W	25 W	TP-P4-V-12-D25
70				25°	210 lm	525 nm	Vert	25 W	25 W	TP-P4-V-25-D25
70				40°	210 lm	525 nm	Vert	25 W	25 W	TP-P4-V-40-D25
22				12°	66 lm	465 nm	Bleu	25 W	25 W	TP-P4-B-12-D25
22				25°	66 lm	465 nm	Bleu	25 W	25 W	TP-P4-B-25-D25
22				40°	66 lm	465 nm	Bleu	25 W	25 W	TP-P4-B-40-D25
140				12°	140 lm		RGB	25 W	25 W	TP-P4-RGB-12-D25
140				25°	140 lm		RGB	25 W	25 W	TP-P4-RGB-25-D25
140				40°	140 lm		RGB	25 W	25 W	TP-P4-RGB-40-D25

## PRODUITS ASSIMILÉS



SPOT A LEDS MR16 QUATRO 350 mA



SPOT A LEDS MR16 QUATRO 500 mA



SPOT A LEDS MR16 SIXTO LEDS 500 mA