


## FLOOD LIGHT COB AVEC DETECTEUR 10 W

Ce projecteur est idéal pour l'extérieur, il est étanche, ne chauffe pas et produit un faisceau lumineux très puissant. Les applications de cette lampe LED extérieure sont donc diverses: façades, scènes ou cours. Une cellule de détection 120° à balayage horizontal est intégrée sous le projecteur. Notre gamme est variée. Disponible en différentes température de couleur.



Convertisseur  
Matière façade  
Matière Boîtier  
Type de Led  
Couleur Boîtier


Intégré  
Verre  
Aluminium  
COB  
RAL 9010 et Autres

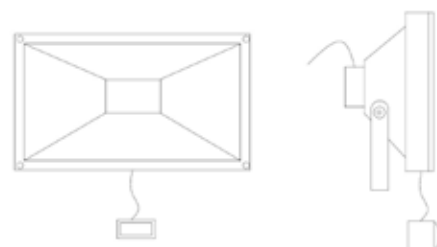

[www.soleds.fr](http://www.soleds.fr)

# CARACTÉRISTIQUES

Nombre d'émetteur 1  
 Tension 230 V  
 Orientable 90°  
 Température -40°C à +80°C  
 Longueur x Hauteur (x x y) 200 x 115 mm  
 largeur (z) 81 mm  
 Poids 0.65 Kg



| POUISSANCE              | ANGLE | FLUX   | COULEUR °K<br>FRÉQUENCE | COULEUR LED   | ÉQUIVALENCE<br>HALOGÈNE | CODE RÉFÉRENCE |
|-------------------------|-------|--------|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| 10 W EPIS-TAR DB        | 80°   | 550 lm | 5500-6500 °K            | Blanc Froid   | 50 W                    | PR0024         |
|                         |       | 500 lm | 4000-4500 °K            | Blanc Naturel | 50 W                    | PR0051         |
|                         |       | 450 lm | 2700-3200 °K            | Blanc Chaud   | 50 W                    | PR0023         |
| 10 W BRIDGELUX MEANWELL |       |        | 5500-6500 °K            | Blanc Froid   | 50 W                    | PR0052         |
|                         |       |        | 4000-4500 °K            | Blanc Naturel | 50 W                    | PR0053         |
|                         |       |        | 2700-3200 °K            | Blanc Chaud   | 50 W                    | PR0054         |

## PRODUITS ASSIMILÉS



FLOOD LIGHT COB  
AVEC DETECTEUR  
30 W



FLOOD LIGHT COB  
AVEC DETECTEUR  
50 W



FLOOD LIGHT COB  
AVEC DETECTEUR  
80 W