


# INTERRUPTEUR SANS FIL 1 A 7 BOUTONS

Emetteur sans fil mural en polycarbonate pour la commande de 1 à 4 éclairages avec la possibilité de gérer jusqu'à 4 ambiances lumineuses et les fonctions variateurs +/- et arrêt avec le signal 868 MHz, disponible sur cadre inox, verre ou polycarbonate transparent de couleur blanche ou noire. Disponible pour plusieurs charges. Signal jusqu'à 30 mètres.



Type	Emetteur RF
Couleur du contrôleur	Blanc
Matière du contrôleur	Polycarbonate
Accessoire	Pile lithium CR2430

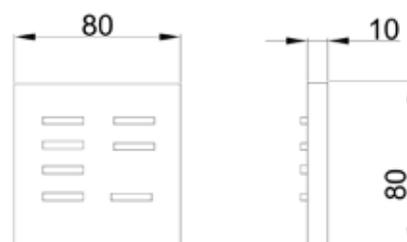

[www.soleds.com](http://www.soleds.com)

# CARACTÉRISTIQUES

Tension d'entrée  
Longueur x largeur (x x y)  
Hauteur (z)  
Température

3 V  
80 x 80 mm  
10 mm  
-10°C à +55°C



CANAL	TYPE/DÉSIGNATION	FONCTIONNEMENT MAX	CODE RÉFÉRENCE
-------	------------------	--------------------	----------------

3 V

## PRODUITS ASSIMILÉS



TELECOMMANDE  
INFRA ROUGE VLM



INTERRUPTEUR  
SANS FIL



DIMMER UNIVERSEL  
DEBUT/FIN DE  
PHASE

[www.soleds.com](http://www.soleds.com)

Des produits fabriqués par nos soins, pour une qualité optimale.

**SOLEDs**  
SOLUTIONS À LEDS