



CONVERTISSEURS S-100 GRILLAGEE 12/24V

Convertisseur indépendant, de classe II double isolation. Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire. Adaptable sur tout les types d'éclairages correspondant à la puissance de ces derniers. Ce convertisseurs à une durée de vie de 30 000 heures en moyenne. La température du convertisseurs peut variée de -10°C à +60°C en moyenne. Existe en différentes puissances.

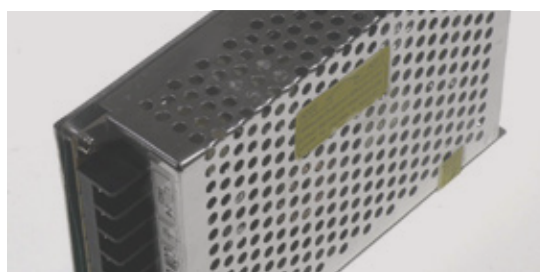

Connexion	Bornier
Couleur Boîtier	Gris
Couleur du Capot	Sans
Matière du boîtier	Aluminium
Sortie Primaire	Non
Sortie Secondaire	Double
Terre sur primaire	Non

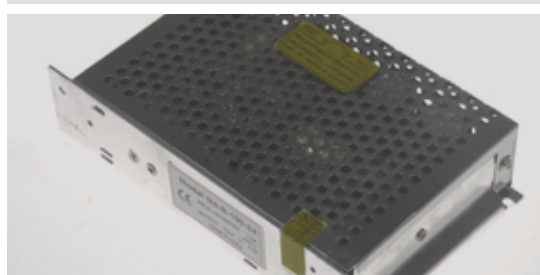

www.soleds.com

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'entrée 230 V
 Température -20° à +40° C
 largeur x Hauteur (x x y) 98 x 38 mm
 Longueur (z) 199 mm




	FONCTIONNEMENT MIN	FONCTIONNEMENT MAX	TYPE / DÉSIGNATION	CODE RÉFÉRENCE	
		100 W	12 V	CT0003	
		100 W	24 V	CT0031	


PRODUITS ASSIMILÉS



CONVERTISSEURS
S-60 GRILLAGEE
12/24V



CONVERTISSEURS
S-40 GRILLAGEE
12/24V



CONVERTISSEURS
S-150 GRILLAGEE
12/24V