


CONVERTISSEURS HV 12/24V 30 W

Convertisseurs indépendants, de classe II double isolation. Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire. Adaptable sur tous les types d'éclairages correspondant à la puissance de ces derniers. Ces convertisseurs ont une durée de vie de 30 000 heures en moyenne. La température des convertisseurs peut varier de -25°C à +45°C en moyenne. Existe en différentes puissances.

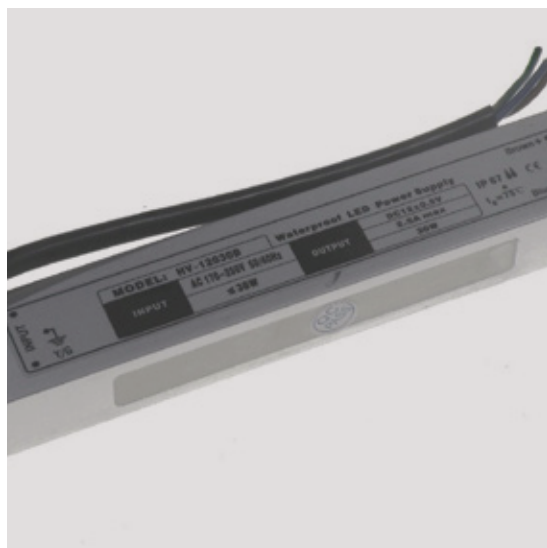


Connexion	Câble moulé
Couleur Boîtier	Gris
Couleur du Capot	Sans
Matière Boîtier	Aluminium
Sortie Primaire	Non
Sortie Secondaire	Simple
Terre sur primaire	Oui

AC 170-250 V	DC 12 0.5V +
50-60HZ	
30 W	30 W -

www.soleds.com

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'entrée 230 V
Température -25° à +45° C
largeur x Hauteur (x x y) 29 x 20 mm
Longueur (z) 220 mm



	FONCTIONNEMENT MIN	FONCTIONNEMENT MAX	TYPE / DÉSIGNATION	CODE RÉFÉRENCE	
		30 W	12 V	CT0072	
		30 W	24 V	CT0073	

PRODUITS ASSIMILÉS



CONVERTISSEURS
HV 12/24V 60 W



CONVERTISSEURS
LT 35V 60 W



CONVERTISSEURS
LED DRIVER LT 48V
20 W