



CONVERTISSEURS QLT ROND PLR 350 mA 9 W

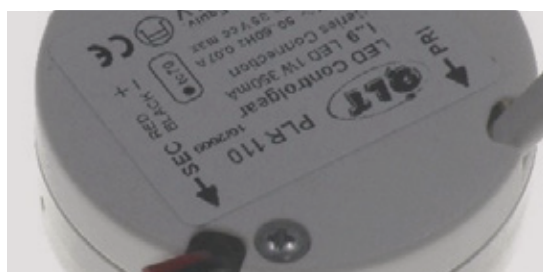

Convertisseurs indépendant, de classe II double isolation. Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire. Adaptable sur tout type d'éclairages correspondant à la puissance de ces derniers. Ce convertisseurs à une durée de vie de 30 000 heures en moyenne. La température du convertisseurs peut variée de -20°C à +40°C en moyenne. Existe en différentes puissances.

Connexion	Bornier
Couleur Boîtier	Blanc
Couleur du Capot	Sans
Matière Boîtier	Plastique
Sortie Primaire	Non
Sortie Secondaire	Simple
Terre sur Primaire	Non

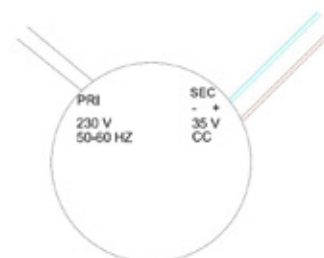

www.soleds.com

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'entrée 230 V
Température -20° à +40° C
Diamètre (x) 53 mm
Hauteur (y) 19 mm



	FUNCTIONNEMENT MIN	FUNCTIONNEMENT MAX	TYPE / DÉSIGNATION	CODE RÉFÉRENCE	
--	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	--

9 W

350 mA

CC0089

PRODUITS ASSIMILÉS



CONVERTISSEURS
TRIDONIC LCAI
150/450 mA 10W
DALI AVEC BOUTON
POUSOIR



CONVERTISSEURS
HV-12060C 12/24V
60W



CONVERTISSEURS
OSRAM DALI 4
CANAUX 24V 75 W

www.soleds.com

Des produits fabriqués par nos soins, pour une qualité optimale.

SOLEDs
SOLUTIONS À LEDS