


CONVERTISSEURS MEANWELL HVGC-100C



Convertisseur indépendant, de classe II double isolation. Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire. Adaptable sur tout les types d'éclairages correspondant à la puissance de ces derniers. Ce convertisseurs à une durée de vie de 30 000 heures en moyenne. La température du convertisseurs peut variée de -20°C à +60°C en moyenne. Existe en différentes puissances.


Connexion	Avec câble
Couleur Boîtier	Gris
Couleur du Capot	Sans
Matière Boîtier	Plastique
Sortie Primaire	Non
Sortie Secondaire	Double
Terre sur primaire	Oui

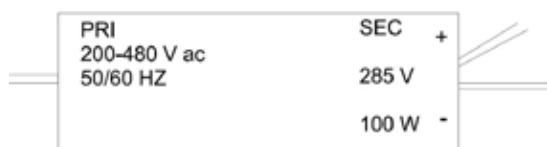

www.soleds.fr

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'entrée 230 V
 Température -20° à +60° C
 largeur x Hauteur (x x y) 68 x 38.8 mm
 Longueur (z) 236 mm



	FONCTIONNEMENT MIN	FONCTIONNEMENT MAX	TYPE / DÉSIGNATION	CODE RÉFÉRENCE
		100 W	350 mA	CC0016
		150 W	350 mA	CC0018
		150 W	500 mA	CC0029
		100 W	700 mA	CC0044
		150 W	700 mA	CC0046
		100 W	1000 mA	CC0056
		150 W	1400 mA	CC0064
		100 W	350 mA / 1-10V	CC0017
		150 W	350 mA / 1-10V	CC0019
		150 W	500 mA / 1-10V	CC0030
		100 W	700 mA / 1-10V	CC0045
		150 W	700 mA / 1-10V	CC0047
		150 W	1000 mA / 1-10V	CC0057
		150 W	1400 mA / 1-10V	CC0065

PRODUITS ASSIMILÉS



CONVERTISSEURS
MEANWELL HLG
12/24/48V 320W



CONVERTISSEURS
MEANWELL HLG
12/24V 150W



CONVERTISSEURS
MEANWELL HLG
12/24V 240W