


## CONVERTISSEURS S-40 GRILLAGEE 12/24V



Convertisseurs indépendants, de classe II double isolation. Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire. Adaptable sur tout les types d'éclairages correspondant à la puissance de ces derniers. Ce convertisseurs à une durée de vie de 30 000 heures en moyenne. La température du convertisseurs peut varier de -10°C à +60°C en moyenne. Existe en différentes puissances.


Connexion	Bornier
Couleur Boîtier	Gris
Couleur du Capot	Sans
Matière du Boîtier	Aluminium
Sortie Primaire	Non
Sortie Secondaire	Double
Terre sur primaire	Oui

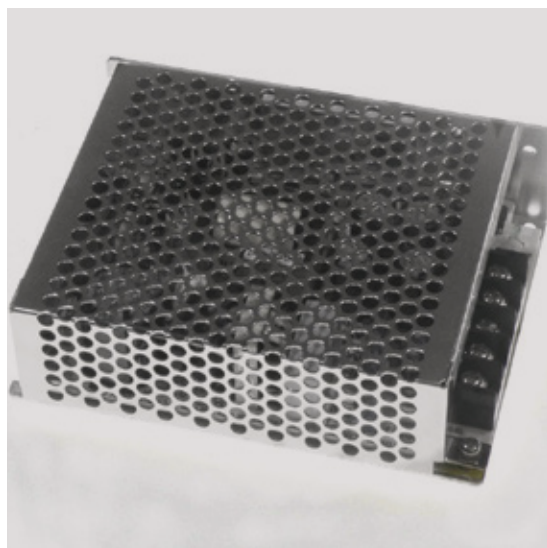

[www.soleds.com](http://www.soleds.com)

# CARACTÉRISTIQUES

Tension d'entrée 230 V  
Température -20° à +40°C  
largeur x Hauteur (x x y) 98 x 38 mm  
Longueur (z) 129 mm



	FONCTIONNEMENT MIN	FONCTIONNEMENT MAX	TYPE / DÉSIGNATION	CODE RÉFÉRENCE	
		40 W		12 V	CT0001
		40 W		24 V	CT0029

## PRODUITS ASSIMILÉS



CONVERTISSEURS  
PTDC 350/700 mA  
ET 12V



CONVERTISSEURS  
TE12 HALOGENE  
GRADABLE 12V



CONVERTISSEURS  
PDV 12V