


CONVERTISSEURS MEANWELL LPV 12/24V 100 W

Convertisseurs indépendants, de classe II double isolation. Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire. Adaptable sur tous les types d'éclairages correspondant à la puissance de ces derniers. Ce convertisseur a une durée de vie de 30 000 heures en moyenne. La température du convertisseur peut varier de -20°C à +50°C en moyenne. Existe en différentes puissances.

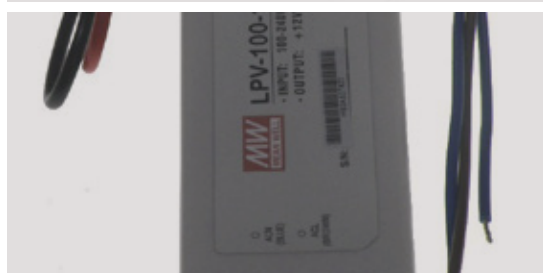


Connexion	Avec Câble
Couleur Boîtier	Gris
Couleur du Capot	Sans
Matière Boîtier	Plastique
Sortie Primaire	Non
Sortie Secondaire	Simple
Terre sur Primaire	Non

PRI		SEC
100/240 V ac		12 V V-
50/60 Hz		100 W V+

www.soleds.com

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'entrée 230 V
 Température -20° à +50° C
 largeur x Hauteur (x x y) 52 x 37 mm
 Longueur (z) 190 mm



	FONCTIONNEMENT MIN	FONCTIONNEMENT MAX	TYPE / DÉSIGNATION	CODE RÉFÉRENCE	
		100 W	12 V	CT0014	
		100 W	24 V	CT0040	

PRODUITS ASSIMILÉS



CONVERTISSEURS
 MEANWELL HLG
 12/24V 240W



CONVERTISSEURS
 MEANWELL LPV
 12/24V 60W



CONVERTISSEURS
 LGDD 12/24V 30W