

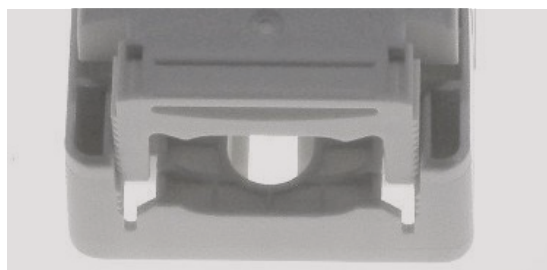


# CONVERTISSEURS TRIDONIC TE- 0105 DALIX HALOGENE 12V AVEC BOUTON POUSSOIR

Convertisseurs indépendants, de classe II double isolation. Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire. Adaptable sur tous les types d'éclairages correspondant à la puissance de ces derniers. Ces convertisseurs ont une durée de vie de 30 000 heures en moyenne. La température des convertisseurs peut varier de -25°C à +55°C en moyenne. Existe en différentes puissances.

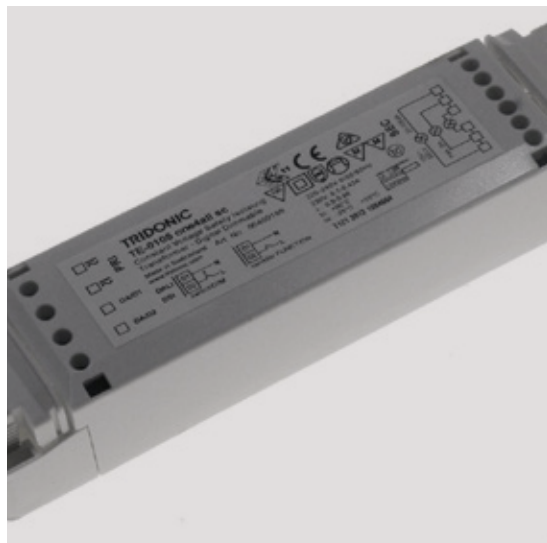

Connexion	Bornier
Couleur Boîtier	Blanc
Couleur du Capot	Blanc
Matière Boîtier	Plastique
Sortie Primaire	Oui
Sortie Secondaire	Triple
Terre sur Primaire	Non

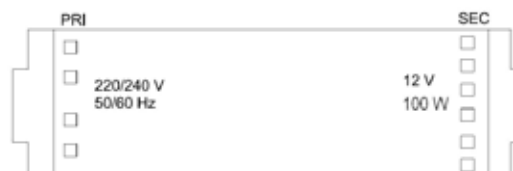

[www.soleds.com](http://www.soleds.com)

# CARACTÉRISTIQUES

Type 430 mA  
Tension d'entrée 230 V  
Température -25° à +55° C  
largeur x Hauteur (x x y) 42 x 31 mm  
Longueur (z) 167 mm



	FONCTIONNEMENT MIN	FONCTIONNEMENT MAX	TYPE / DÉSIGNATION	CODE RÉFÉRENCE	
--	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	--

100 W

12 V

CT0001-HAL

## PRODUITS ASSIMILÉS



CONVERTISSEURS  
TRIDONIC LCU  
12/24V 150W



CONVERTISSEURS  
MEANWELL LPV  
12/24V 60W



CONVERTISSEURS  
TRIDONIC LCU  
12/24V 100W

[www.soleds.com](http://www.soleds.com)

Des produits fabriqués par nos soins, pour une qualité optimale.

**SOLEDs**  
SOLUTIONS À LEDS