

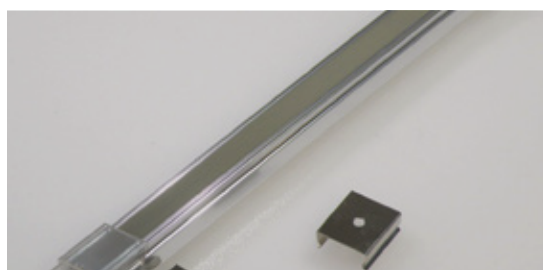


BARRE RIGIDE AVEC CONNECTEUR 100/200/500/1000 mm

Barre rigide pour éclairage de vitrine, mobilier, présentoir alimentaire. Eclairage modéré pour hauteur moyenne de 1 mètre. Chaque longueur est clipsable ou raccordé via un embout souple protégé.

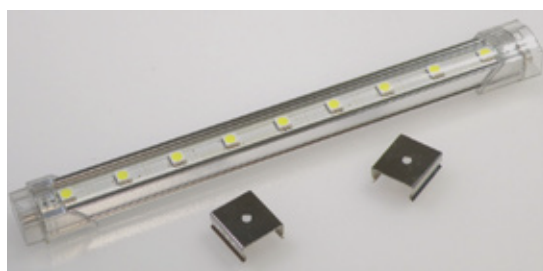


Couleur Culot	Transparent
Matière Culot	Plastique
Type	Flexible SMD5050
Fixation	Cavalier

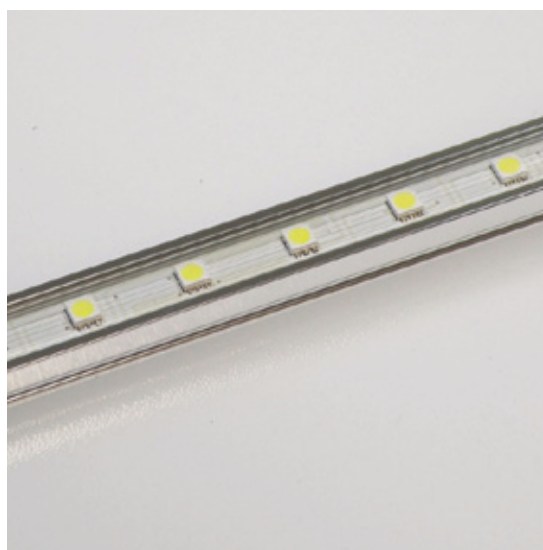

www.soleds.fr

CARACTÉRISTIQUES

Température -20°C à +45°C
 Longueur (x) 100/ 200/ 500/ 1000 mm
 largeur (y) 20 mm
 Hauteur (z) 15 mm



LONGUEUR TOTALE	SOURCE LUMINEUSE	COULEUR T°	CONvertisSEUR	LEDS / MÈTRE	PUISsANCE	AMPÈRE	CODE RÉFÉRENCE
100	240	BF 5700-6300 °K	24 V Externe	24	0,8 W	0,03 A	LINE-100-BF
	220	BN 5000-3500 °K	24 V Externe	24	0,8 W	0,03 A	LINE-100-BN
	200	BC 2700-3300 °K	24 V Externe	24	0,8 W	0,03 A	LINE-100-BC
	80	RGB	24 V Externe	24	0,8 W	0,03 A	LINE-100-RGB
		R/V/B	24 V Externe	24	0,8 W	0,03 A	LINE-100-COLOR
200	240	BF 5700-6300 °K	24 V Externe	24	1,8 W	0,08 A	LINE-200-BF
	220	BN 5000-3500 °K	24 V Externe	24	1,8 W	0,08 A	LINE-200-BN
	200	BC 2700-3300 °K	24 V Externe	24	1,8 W	0,08 A	LINE-200-BC
	80	RGB	24 V Externe	24	1,8 W	0,08 A	LINE-200-RGB
		R/V/B/A	24 V Externe	24	1,8 W	0,08 A	LINE-200-COLOR
500	480	BF 5700-6300 °K	24 V Externe	24	4,8 W	0,2 A	LINE-500-BF
	440	BN 5000-3500 °K	24 V Externe	24	4,8 W	0,2 A	LINE-500-BN
	400	BC 2700-3300 °K	24 V Externe	24	4,8 W	0,2 A	LINE-500-BC
	170	RGB	24 V Externe	24	4,8 W	0,2 A	LINE-500-RGB
		R/V/B/A	24 V Externe	24	4,8 W	0,2 A	LINE-500-COLOR
1000	960	BF 5700-6300 °K	24 V Externe	120	9,6 W	0,4 A	LINE-1000-BF
	880	BN 5000-3500 °K	24 V Externe	120	9,6 W	0,4 A	LINE-1000-BN
	800	BC 2700-3300 °K	24 V Externe	120	9,6 W	0,4 A	LINE-1000-BC
	340	RGB	24 V Externe	120	9,6 W	0,4 A	LINE-1000-RGB
		R/V/B/A	24 V Externe	120	9,6 W	0,4 A	LINE-1000-COLOR

PRODUITS ASSIMILÉS



CONNECTEUR ALIMENTATION IP54 BARRE LINE 200 MM



CONNECTEUR IP54 BARRE LINE 200 MM



ALIMENTATION 24 V POUR BARRE LINE