

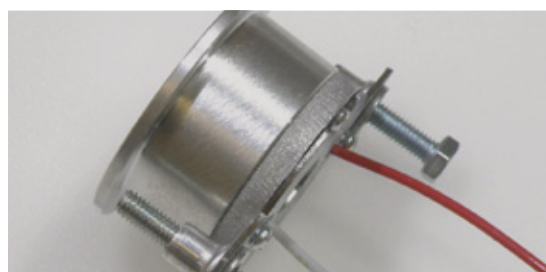


## TRIO MR11 INVIOLABLE AVEC CONVERTISSEUR

Kit convertisseurs et spot pour un éclairage led. Petite taille, grâce au MR11 ce qui permet la facilité de son intégration. Très discret grâce à leurs petites tailles, ces kits vous satisferont aussi pour leurs degrés de sécurité et de protection. Ne chauffe pas grâce à la technologie des Leds. 20 000 heures d'autonomies en moyenne. Modulable selon votre projet.

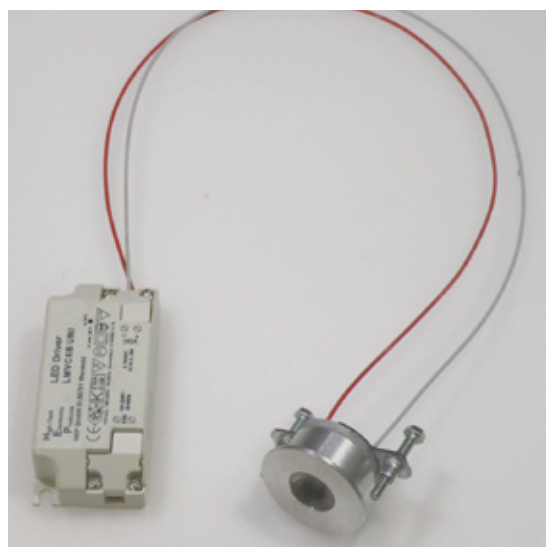

Matière collerette	Aluminium
Matière spot	Aluminium
Fixation	Encastrement



[www.soleds.fr](http://www.soleds.fr)

# CARACTÉRISTIQUES

Température -5°C à +50°C  
 Diamètre spot 40 mm  
 Hauteur 21 mm



FLUX ÉMETTEUR	NOMBRE DE LED	COURANT TENSION CONSTANTE	PUISSANCE	DEGRÉ D'OPTIQUE	FLUX LUMINEUX MAX	COULEUR °K	COULEUR LED	CRI	ÉQUIVALENCE HALOGÈNE	CODE RÉFÉRENCE
110	1	350 mA	3,6W	12°	330	5700°K	Blanc Froid	75	25W	M-P4-BF-12
110				25°	330	5700°K	Blanc Froid	75	25W	M-P4-BF-25
110				40°	330	5700°K	Blanc Froid	75	25W	M-P4-BF-40
94				12°	282	4000°K	Blanc Naturel	80	25W	M-P4-BN-12
94				25°	282	4000°K	Blanc Naturel	80	25W	M-P4-BN-25
94				40°	282	4000°K	Blanc Naturel	80	25W	M-P4-BN-40
86				12°	258	2700°K	Blanc Chaud	80	25W	M-P4-BC-12
86				25°	258	2700°K	Blanc Chaud	80	25W	M-P4-BC-25
86				40°	258	2700°K	Blanc Chaud	80	25W	M-P4-BC-40
140				12°	140		RGB		25W	M-P4-RGB-12
140				25°	140		RGB		25W	M-P4-RGB-25
140				40°	140		RGB		25W	M-P4-RGB-40

## PRODUITS ASSIMILÉS



**DOWNLIGHT  
 ETANCHE IP65  
 6 W 12 V AVEC  
 CONVERTISSEUR**



**COLLERETTE DIA  
 112MM AVEC UNE  
 AMPOULE 6 X 1W**