




# ASTRO G12



Projecteur orientable avec verre de sécurité pour rail TRI.  
Faisceau 24°.  
Ballast électronique PHILIPS© non dimmable intégré.

Code	Couleur	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp	α	
RI117920	ARGENT	G12	AC 230V	70W	CDM-T	24°	E
RI117921	BLANC	G12	AC 230V	70W	CDM-T	24°	E
RI117930	NOIR	G12	AC 230V	70W	CDM-T	24°	E

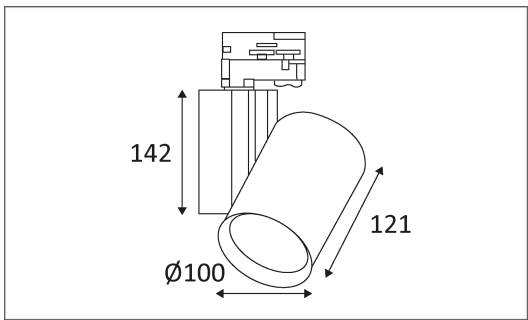

### PICTO Description



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Montage sur surfaces inflammables.



Distance minimal des objets illuminés (0,8 m)



Alimentation électronique incluse.



A connecter à un courant alternatif de 230 volts.



Courbe photométrique disponible sur le site web.