




CICLO 4 LED



Projecteur LED orientable pour rail TRI.
 Module LED 20W 1670Lm 4000K.
 Faisceau 24°.
 Convertisseur intégré (non dimmable).
 IRC >80.
 Durée de vie 35.000 heures.

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	α
TR10625	ARGENT	AC 230V	20W	4000K	1670 Lm	24°
TR10630	NOIR	AC 230V	20W	4000K	1670 Lm	24°
TR10631	BLANC	AC 230V	20W	4000K	1670 Lm	24°

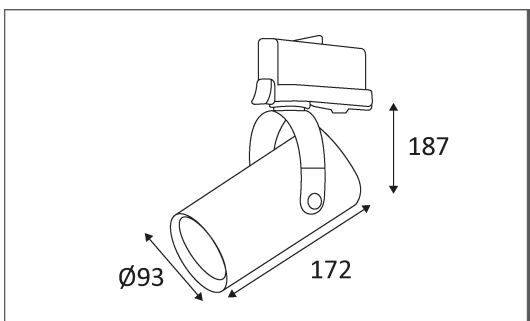

PICTO Description

- Montage au plafond uniquement.
- Usage intérieur uniquement.
- Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.
- Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.
- Homologation CE.
- Distance minimal des objets illuminés (0,3 m)
- Montage sur surfaces inflammables.
- Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, aux risques d'abîmer les yeux.
- Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.
- Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.
- Alimentation électronique incluse.
- A connecter à un courant alternatif de 230 volts.
- Courbe photométrique disponible sur le site web.