




DINO 240 LED



Projecteur.
Orientable à 145°.
Equipé d'une LED 3,6W 240Lm 3500K.
Faisceau 36°.
Piquet à enterrer et base d'ancrage inclus.
Convertisseur intégré.

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	α
173RM3120	MÉTAL	AC 230V	3.6W	3500K	240 Lm	36°
173RM3130	NOIR	AC 230V	3.6W	3500K	240 Lm	36°

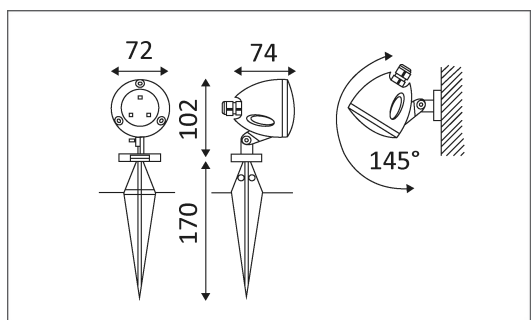

PICTO Description



Montage sur le sol uniquement.



Montage sur un mur uniquement.



Étanche aux poussières. Étanche à l'immersion temporaire.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Homologation CE.



Orientations verticales possibles du luminaire pour un maximum de 145°.



Alimentation électronique incluse.



Montage sur surfaces inflammables.



Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, aux risques d'abîmer les yeux.



À connecter à un courant alternatif de 230 volts.