




## EOS 295 G53



Applique ou plafonnier en fonte d'aluminium.  
 Equipé de douilles G53 pour QR-111 50W.  
 Transformateur électronique dimmable intégré.

Code	Couleur	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp
EOS214	NOIR MAT	G53	AC 12V	2x50W	AR-111
EOS221	BLANC MAT	G53	AC 12V	2x50W	AR-111
EOS228	ARGENT	G53	AC 12V	2x50W	AR-111

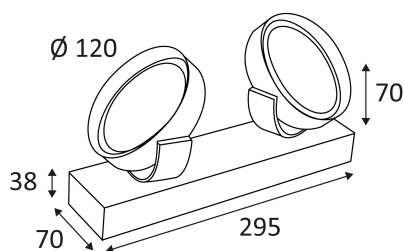

### PICTO Description



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Orientation du luminaire possible dans plusieurs sens.



Alimentation électronique incluse.



Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifier la compatibilité avec l'installation.



Montage sur surfaces inflammables.



Distance minimale des objets illuminés ( 1 m)



A connecter à un courant alternatif de 230 volts.

