




EVA 62 S LED



Spot carré apparent.
Module LED 230V 5W 3000k 310Lm.
Faisceau 40°.
Ne nécessite pas de convertisseur.
Non dimmable.

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	α
DW1120S20	ARGENT	AC 230V	5W	3000K	310 Lm	40°

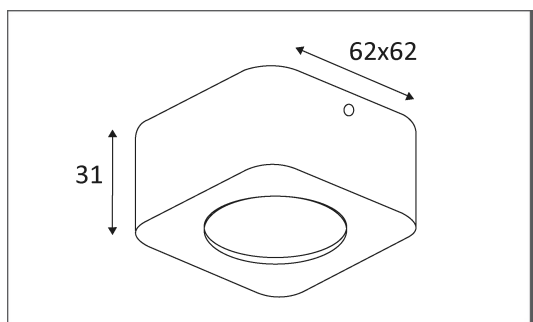

PICTO Description



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12 mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison max. de 60°.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Homologation CE.



Montage sur surfaces inflammables.



Ne nécessite pas de transfo/ballast



A connecter à un courant alternatif de 230 volts.



Courbe photométrique disponible sur le site web.