




FOX 2 R LED

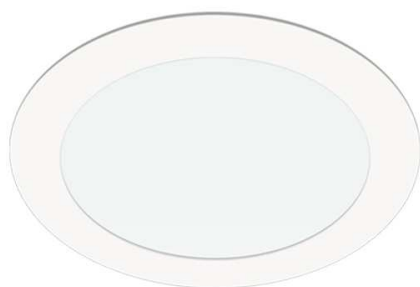


Downlight rond fixe encastré en fonte d'aluminium.

Fixation au plafond par ressorts. Equipé d'un module LED 19W 3000K 1120lm ou 4000K 1270lm. Faisceau 110°. IRC > 80.

Convertisseur non dimmable déporté courant constant 350mA fourni. Durée de vie 30.000h.

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	α
DO102WW30	BLANC	AC 230V/DC 350mA	19W	3000K	1120 Lm	110°
DO102NW30	BLANC	AC 230V/DC 350mA	19W	4000K	1270 Lm	110°

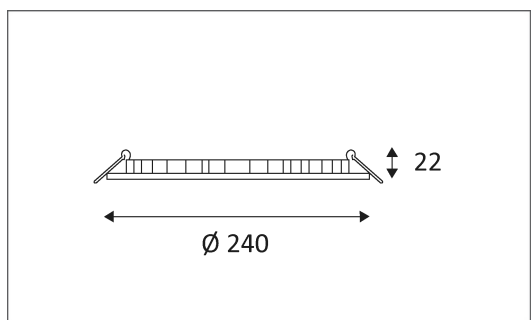

PICTO Description



Montage au plafond encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12 mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison max. de 60°.



Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (210mm)



Montage sur surfaces inflammables.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, aux risques d'abîmer les yeux.



Alimentation électronique incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.



Courbe photométrique disponible sur le site web.