

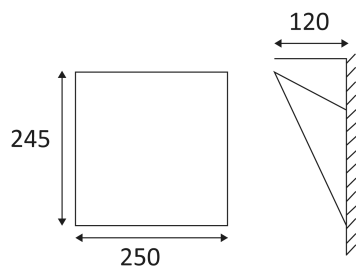










GIPS 245 R7S



Applique en plâtre.
 Peut être peinte avec utilisation préalable d'un primaire.
 Equipée d'une douille R7S pour lampe QT-DE 100W Max.
 Ne nécessite pas de transformateur.

Code	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp
MA8432	R7s	AC 230V	100W	QT-DE



PICTO	Description
	Montage sur un mur uniquement.
	Usage intérieur uniquement.
	Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.
	Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.
	Homologation CE.
	Montage sur surfaces inflammables.
	Ne nécessite pas de transfo/ballast
	A connecter à un courant alternatif de 230 volts.