

POWERBALL HCI-PAR 30

Lampes aux halogénures métalliques




- Intérieurs de magasins, vitrines
- Galeries marchandes
- Musées, expositions
- Industrie
- Parcs et jardins
- Bâtiments, monuments, ponts

Avantages produits

- Très haute efficacité
- Installation/remplacement simple de la lampe dans les luminaires ouverts
- Rendu des couleurs bon à excellent
- Très bonne stabilité de la couleur
- Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167



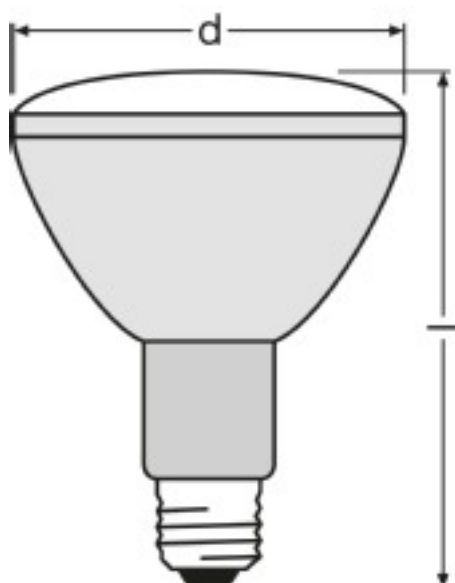

E27
IEC 7004-21

Graphique du produit dimensionné en lettres

HCI-PAR30 35 W/830 WDL SP E27 | HCI-PAR30 35 W/830 WDL FL E27 | HCI-PAR30 35 W/942 NDL PB SP E27 | HCI-PAR30 35 W/942 NDL PB FL E27 | HCI-PAR30 70 W/830 WDL 40D E27 | HCI-PAR30 70 W/930 WDL SP E27 | HCI-PAR30 70 W/930 WDL FL E27 | HCI-PAR30 70 W/942 NDL PB SP E27 | HCI-PAR30 70 W/942 NDL PB FL E27

Culot

HCI-PAR30 35 W/830 WDL SP E27 | HCI-PAR30 35 W/830 WDL FL E27 | HCI-PAR30 35 W/942 NDL PB SP E27 | HCI-PAR30 35 W/942 NDL PB FL E27 | HCI-PAR30 70 W/830 WDL 40D E27 | HCI-PAR30 70 W/930 WDL SP E27 | HCI-PAR30 70 W/930 WDL FL E27 | HCI-PAR30 70 W/942 NDL PB SP E27 | HCI-PAR30 70 W/942 NDL PB FL E27



E 27

Culot

*HCI-PAR30 35 W/830 WDL SP E27 | HCI-PAR30 35 W/830
WDL FL E27*

Fiche technique

Description produit	Puissance nominale	Culot (désignation standard)	Température de couleur	Diamètre	Longueur	Intensité lumineuse
HCI-PAR30 35 W/830 WDL SP E27	35 W	E27	3000 K	95.0 mm	125.0 mm	45000 cd
HCI-PAR30 35 W/830 WDL FL E27	35 W	E27	3000 K	95.0 mm	125.0 mm	8000 cd
HCI-PAR30 35 W/942 ND PB SP E27	35 W	E27	4000 K	95.0 mm	125.0 mm	36000 cd
HCI-PAR30 35 W/942 ND PB FL E27	35 W	E27	4000 K	95.0 mm	125.0 mm	7000 cd
HCI-PAR30 70 W/830 WDL 40D E27	70 W	E27	2960 K	95.0 mm	125.0 mm	8900 cd
HCI-PAR30 70 W/930 WDL SP E27	70 W	E27	3000 K	95.0 mm	125.0 mm	60000 cd
HCI-PAR30 70 W/930 WDL FL E27	70 W	E27	3000 K	95.0 mm	125.0 mm	12000 cd
HCI-PAR30 70 W/942 ND PB SP E27	70 W	E27	4200 K	95.0 mm	125.0 mm	70000 cd
HCI-PAR30 70 W/942 ND PB FL E27	70 W	E27	2960 K	95.0 mm	125.0 mm	13000 cd

Description produit	Angle de rayonnement en °
---------------------	---------------------------

HCI-PAR30 35 W/830 WDL 10 °
SP E27

HCI-PAR30 35 W/830 WDL 30 °
FL E27

HCI-PAR30 35 W/942 NDL 10 °
PB SP E27

HCI-PAR30 35 W/942 NDL 30 °
PB FL E27

HCI-PAR30 70 W/830 WDL 40 °
40D E27

HCI-PAR30 70 W/930 WDL 10 °
SP E27

HCI-PAR30 70 W/930 WDL 30 °
FL E27

HCI-PAR30 70 W/942 NDL 10 °
PB SP E27

HCI-PAR30 70 W/942 NDL 30 °
PB FL E27

System garantie

Pour la grande majorité de nos lampes, nous offrons une garantie système étendue en combinaison avec une alimentation OSRAM POWERTRONIC.

Technique / Accessoires

- Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Informations documentation

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous
▶ www.osram.fr/garantie-systeme

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.