

POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE

Lampes aux halogénures métalliques pour luminaires fermés




- Intérieurs de magasins, vitrines
- Galeries marchandes
- Foyers, zones d'accueil
- Bâtiments, monuments, ponts
- Musées, expositions
- Salles d'exposition et foires
- Zones piétonnes, places publiques
- Parcs et jardins

Avantages produits

- Haute efficacité
- Répartition homogène de lumière
- Rendu des couleurs bon à excellent
- Longue durée de vie
- Réamorçage à chaud possible



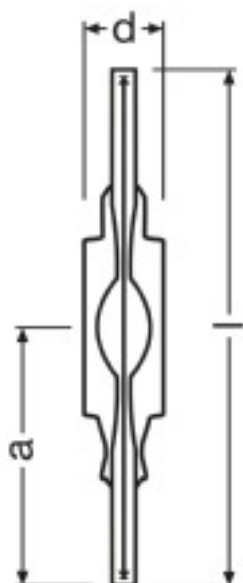

Graphique du produit dimensionné en lettres

*HQI-TS 70 W/WDL RX7S | HQI-TS 70 W/NDL RX7S | HQI-TS
70 W/D RX7S | HQI-TS 70 W/CD RX7S | HQI-TS 150 W/WDL
RX7S-24 | HQI-TS 150 W/NDL RX7S-24 | HQI-TS 150 W/D
RX7S-24 | HQI-TS 150 W/CD RX7S-24*

Fiche technique

Description produit	Puissance nominale	Culot (désignation standard)	Diamètre	Longueur	Distance culot / foyer lumineux (LCL)
HQI-TS 70 W/WDL RX7S	70 W	RX7s	19.0 mm	117.0 mm	57.0 mm
HQI-TS 70 W/NDL RX7S	70 W	RX7s	19.0 mm	117.0 mm	57.0 mm
HQI-TS 70 W/D RX7S	70 W	RX7s	19.0 mm	117.0 mm	57.0 mm
HQI-TS 70 W/CD RX7S	70 W	RX7s	19.0 mm	117.0 mm	57.0 mm
HQI-TS 150 W/WDL RX7S-24	150 W	RX7s	23.0 mm	135.0 mm	66.0 mm
HQI-TS 150 W/NDL RX7S-24	150 W	RX7s	23.0 mm	135.0 mm	66.0 mm
HQI-TS 150 W/D RX7S-24	150 W	RX7s	23.0 mm	135.0 mm	66.0 mm
HQI-TS 150 W/CD RX7S-24	150 W	RX7s	23.0 mm	135.0 mm	66.0 mm

System garantie

Pour la grande majorité de nos lampes, nous offrons une garantie système étendue en combinaison avec une alimentation OSRAM POWERTRONIC.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Informations documentation

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous
▶ www.osram.fr/garantie-systeme

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.