




IPHO 82 R LED






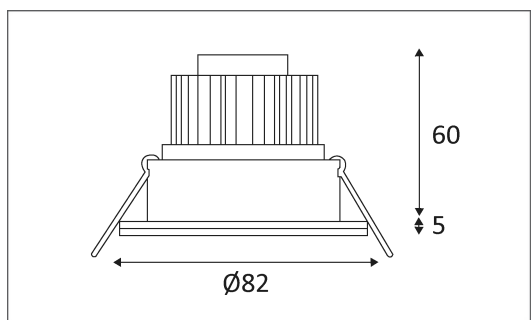








Spot rond fixe encastré en fonte d'aluminium.
 Avec verre de protection. Fixation au plafond par ressorts.
 Equipé d'un module LED 6W 3000K 480lm ou 540lm. Faisceau 38°. IRC > 80.
 Convertisseur non dimmable déporté courant constant 350mA fourni. Durée de vie 30.000h.

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	α
DO106WW05	NOIR	AC 230V/DC 350mA	6W	3000K	480 Lm	38°
DO106WW30	BLANC	AC 230V/DC 350mA	6W	3000K	540 Lm	38°



PICTO Description

-  Montage au plafond en encastré uniquement.
-  Usage intérieur uniquement.
-  Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.
-  Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).
-  Homologation CE.
-  Montage sur surfaces inflammables.
-  Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68 mm)
-  Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
-  Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, aux risques d'abîmer les yeux.
-  Alimentation électronique incluse.
-  A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.
-  Courbe photométrique disponible sur le site web.