




IPHO 82 S LED



Spot LED carré fixe encastré en fonte d'aluminium.
Avec verre de protection. Fixation au plafond par ressorts.
Equippé d'un module LED 6W 3000K 480lm ou 540lm. Faisceau 38°. IRC > 80.
Convertisseur non dimmable déporté courant constant 350mA fourni. Durée de vie 30.000h.

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	α
DO105WW05	NOIR	AC 230V/DC 350mA	6W	3000K	480 Lm	38°
DO105WW30	BLANC	AC 230V/DC 350mA	6W	3000K	540 Lm	38°

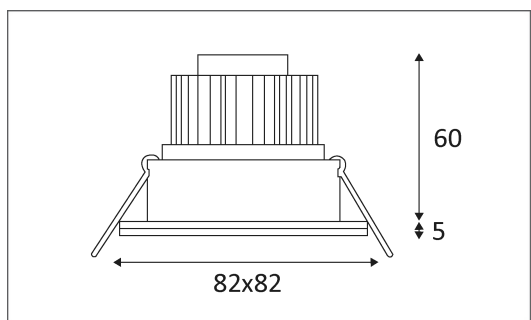

PICTO Description



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



Montage sur surfaces inflammables.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68 mm)



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, aux risques d'abîmer les yeux.



Alimentation électronique incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.



Courbe photométrique disponible sur le site web.