

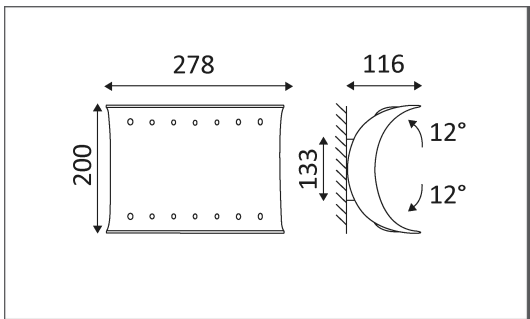












## JADE LED



Applique murale orientable.  
Eclairage "up&down".  
Modules LED : 1x51w 5000Lm + 1x12w 1400Lm 3000K.  
Convertisseur électronique intégré.  
IRC > 80.

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	α
37410121	BLANC	AC 230V	51W+12W	3000K	5000+1400 Lm	120°



PICTO	Description
	Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairement.
	Usage intérieur uniquement.
	Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.
	Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.
	Homologation CE.
	Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 12°.
	Alimentation électronique incluse.
	Montage sur surfaces inflammables.
	Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, aux risques d'abîmer les yeux.
	A connecter à un courant alternatif de 230 volts.