




## KAVA LED



Applique en fonte d'aluminium. Eclairage haut et bas.  
 Equipée de 1 module LED 5W 320lm 3000K  
 Driver intégré (non dimmable). Durée de vie 30.000h.

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen
KU147916	BLANC	AC 230V / DC 500mA	5W	3000K	320 Lm
KU147941	ALUMINIUM POLI	AC 230V / DC 500mA	5W	3000K	320 Lm

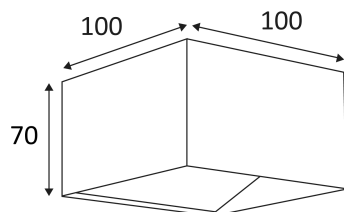

### PICTO Description



Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairage.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Montage sur surfaces inflammables.




Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, aux risques d'abîmer les yeux.



Alimentation électronique incluse.



A connecter à un courant alternatif de 230 volts.

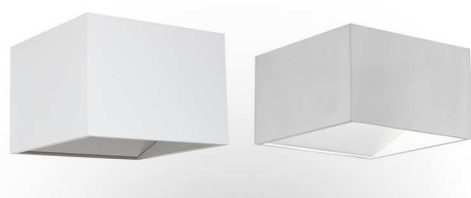

16 Blanc  
Wit

41 Alu poli  
Gepolijst alu