



## KIT OUC RX7S



Kit composé de :

1 downlight encastré rond en fonte d'aluminium.

Orientable horizontalement (355°) et verticalement (75°).

Verre de protection trempé.

Réflecteur en aluminium.


Equipé d'une douille RX7s pour 1 HIT-DE de 70 ou 150W.

Fixation au plafond par ressorts.

1 lampe HIT-DE OSRAM © UV-Stop.

1 alimentation électronique.

| Code        | Couleur | Socket | AC/DC   | Watt Max | Lampe/Lamp | T° (K) |   |
|-------------|---------|--------|---------|----------|------------|--------|---|
| KITOU70E31  | BLANC   | RX7s   | AC 230V | 70W      | HIT-DE     | 4000K  | E |
| KITOU70E52  | ARGENT  | RX7s   | AC 230V | 70W      | HIT-DE     | 4000K  | E |
| KITOU150E31 | BLANC   | RX7s   | AC 230V | 150W     | HIT-DE     | 4000K  | E |
| KITOU150E52 | ARGENT  | RX7s   | AC 230V | 150W     | HIT-DE     | 4000K  | E |

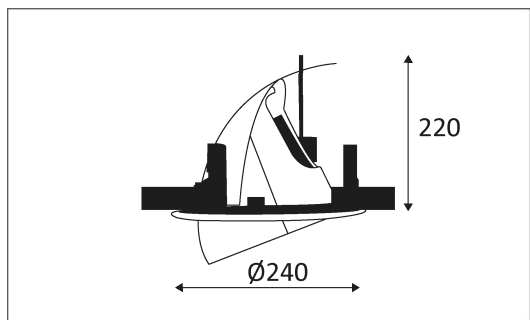

| PICTO        | Description   |
|--------------|---|
|              | Montage au plafond en encastré uniquement.  |
|              | Usage intérieur uniquement.   |
| <b>IP 23</b> | Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12 mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison max. de 60°. |
|              | Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.                    |
| <b>CE</b>    | Homologation CE.  |
|              | Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 75°.  |
|              | Orientation horizontal possible du luminaire pour un maximum de 355°.   |
|              | Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (220 mm)   |
|              | Allimentation incluse.  |
|              | Livré avec lampe(s).  |
|              | Montage sur surfaces inflammables.  |
|              | Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.   |
| <b>230 V</b> | A connecter à un courant alternatif de 230 volts.   |