

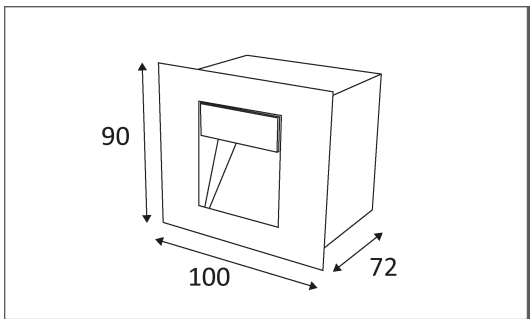










KO 703S LED



Encastré décoratif mural carré en aluminium pour balisage.
 Equipé de 1 LED 1W 56lm 3000K. IRC > 80. Verre de protection.
 Encastrément : 88 x 80mm (livré avec boîtier d'encastrement prof. 70mm)
 Convertisseur intégré 350mA (non dimmable).

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	α
KO703S	ALU	AC 230V/DC 350mA	1W	3000K	56 Lm	75°



PICTO	Description
	Montage sur un mur en encastré uniquement.
	Usage intérieur uniquement.
	Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.
	Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.
	Homologation CE.
	Percement rectangulaire pour l'insertion du luminaire. La longueur et la largeur à respecter sont citées dans la fiche technique ou le manuel de montage.(88x80mm)
	Montage sur surfaces inflammables.
	Alimentation électronique incluse.