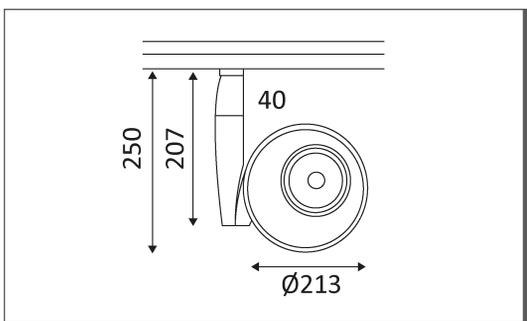


Projecteur LED orientable pour rail TRI.
Module LED 51W 5000Lm 3000K.
Faisceau 28°.
Convertisseur intégré (non dimmable).
IRC >80.

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	α
72556216	NOIR	AC 230V	51W	3000K	5000 Lm	28°
72556221	BLANC	AC 230V	51W	3000K	5000 Lm	28°
72556252	MÉTAL	AC 230V	51W	3000K	5000 Lm	28°


PICTO Description

- Montage au plafond uniquement.
- Usage intérieur uniquement.
- Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.
- Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.
- Homologation CE.
- Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 350°.
- Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.
- Montage sur surfaces inflammables.
- Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, aux risques d'abîmer les yeux.
- Alimentation électronique incluse.
- A connecter à un courant alternatif de 230 volts.
- Courbe photométrique disponible sur le site web.