

LUMILUX T5 HE

Tubes fluorescents diam. 16 mm, haute efficacité (HE)



- Bâtiments publics
- Bureaux
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Industrie


Avantages produits

- Bonne rentabilité et efficacité
- Jusqu'à 20 % plus économique que le tube LUMILUX T8
- Réduction jusqu'à 50 % du volume par rapport à des tubes T8 comparables
- Couleurs naturelles

Caractéristiques produit

- Efficacité lumineuse : jusqu'à 104 lm/W
- Très bon maintien du flux lumineux : >90 % tout au long de la durée de vie de la lampe
- Longue durée de vie moyenne : jusqu'à 24 000 h (avec ballast électronique QUICKTRONIC)
- Bon indice de rendu des couleurs : 1B (R_a : 80 à 89)
- Gradable



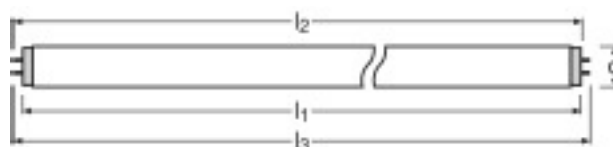


Graphique du produit dimensionné en lettres

HE 14 W/827 | HE 14 W/830 | HE 14 W/835 | HE 14 W/840 |
 HE 14 W/865 | HE 14 W/880 SKYWHITE | HE 21 W/827 | HE
 21 W/830 | HE 21 W/835 | HE 21 W/840 | HE 21 W/865 | HE
 21 W/880 SKYWHITE | HE 28 W/827 | HE 28 W/830 | HE 28
 W/830 | HE 28 W/835 | HE 28 W/840 | HE 28 W/850 | HE 28
 W/865 | HE 28 W/880 SKYWHITE | HE 35 W/827 | HE 35
 W/830 | HE 35 W/830 | HE 35 W/835 | HE 35 W/840 | HE 35
 W/840 | HE 35 W/865 | HE 35 W/865 | HE 35 W/880
 SKYWHITE

Graphique du produit à dimensions techniques

HE 14 W/827 | HE 14 W/830 | HE 14 W/840 | HE 14 W/865 |
 HE 21 W/827 | HE 21 W/830 | HE 21 W/840 | HE 21 W/865 |
 HE 28 W/827 | HE 28 W/830 | HE 28 W/835 | HE 28 W/840 |
 HE 28 W/865 | HE 35 W/827 | HE 35 W/830 | HE 35 W/840 |
 HE 35 W/865

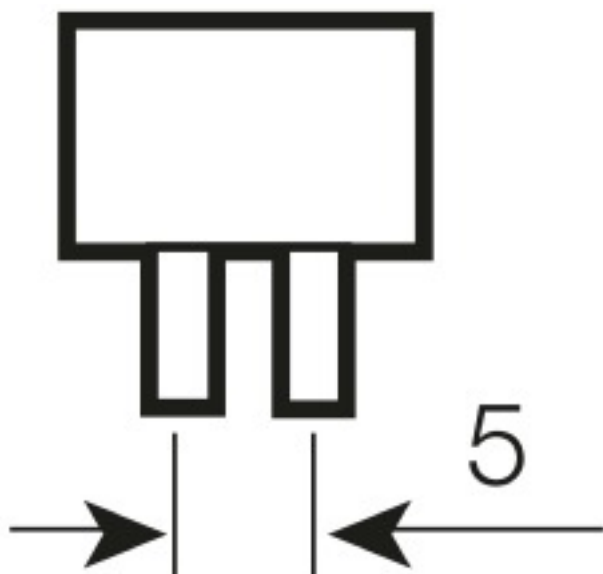

Culot

HE 14 W/827 | HE 14 W/830 | HE 14 W/835 | HE 14 W/840 |
HE 14 W/865 | HE 14 W/880 SKYWHITE | HE 21 W/827 | HE
21 W/830 | HE 21 W/840 | HE 21 W/865 | HE 28 W/827 | HE
28 W/830 | HE 28 W/830 | HE 28 W/835 | HE 28 W/840 | HE
28 W/865 | HE 35 W/827 | HE 35 W/830 | HE 35 W/830 | HE
35 W/840 | HE 35 W/840 | HE 35 W/865 | HE 35 W/865

Fiche technique

| Description produit | Puissance nominale | Indice de rendu des couleurs (IRC) | Flux lumineux à 25 °C | Température de couleur | Culot (désignation standard) | Diamètre du tube |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| HE 14 W/827 ¹⁾ | 14 W | >=80 | 1200 lm | 2700 K | G5 | 16 mm |
| HE 14 W/830 ¹⁾ | 14 W | >=80 | 1200 lm | 3000 K | G5 | 16 mm |
| HE 14 W/835 ¹⁾ | 14 W | >=80 | 1200 lm | 3500 K | G5 | 16 mm |
| HE 14 W/840 ¹⁾ | 14 W | >=80 | 1200 lm | 4000 K | G5 | 16 mm |
| HE 14 W/865 ¹⁾ | 14 W | >=80 | 1100 lm | 6500 K | G5 | 16 mm |
| HE 14 W/880 SKYWHITE ¹⁾ | 14 W | >=80 | 1080 lm | 8000 K | G5 | 16 mm |
| HE 21 W/827 ¹⁾ | 21 W | >=80 | 1900 lm | 2700 K | G5 | 16 mm |
| HE 21 W/830 ¹⁾ | 21 W | >=80 | 1900 lm | 3000 K | G5 | 16 mm |
| HE 21 W/835 ¹⁾ | 21 W | >=80 | 1900 lm | 3500 K | G5 | 16 mm |
| HE 21 W/840 ¹⁾ | 21 W | >=80 | 1900 lm | 4000 K | G5 | 16 mm |
| HE 21 W/865 ¹⁾ | 21 W | >=80 | 1750 lm | 6500 K | G5 | 16 mm |
| HE 21 W/880 SKYWHITE ¹⁾ | 21 W | >=80 | 1700 lm | 8000 K | G5 | 16 mm |
| HE 28 W/827 ¹⁾ | 28 W | >=80 | 2600 lm | 2700 K | G5 | 16 mm |
| HE 28 W/830 ¹⁾ | 28 W | >=80 | 2600 lm | 3000 K | G5 | 16 mm |
| HE 28 W/830 ¹⁾ | 28 W | | 2600 lm | | G5 | 16 mm |
| HE 28 W/835 ¹⁾ | 28 W | >=80 | 2600 lm | 3500 K | G5 | 16 mm |
| HE 28 W/840 ¹⁾ | 28 W | >=80 | 2600 lm | 4000 K | G5 | 16 mm |
| HE 28 W/850 ¹⁾ | 28 W | >=80 | | 5000 K | G5 | 16 mm |

| | | | | | | |
|------------------------------------|------|------|---------|--------|----|-------|
| HE 28 W/865 ¹⁾ | 28 W | >=80 | 2400 lm | 6500 K | G5 | 16 mm |
| HE 28 W/880 SKYWHITE ¹⁾ | 28 W | >=80 | 2350 lm | 8000 K | G5 | 16 mm |
| HE 35 W/827 ¹⁾ | 35 W | >=80 | 3320 lm | 2700 K | G5 | 16 mm |
| HE 35 W/830 ¹⁾ | 35 W | >=80 | 3320 lm | 3000 K | G5 | 16 mm |
| HE 35 W/830 ¹⁾ | 35 W | | 3320 lm | | G5 | 16 mm |
| HE 35 W/835 ¹⁾ | 35 W | >=80 | 3320 lm | 3500 K | G5 | 16 mm |
| HE 35 W/840 ¹⁾ | 35 W | >=80 | 3320 lm | 4000 K | G5 | 16 mm |
| HE 35 W/840 ¹⁾ | 35 W | | 3320 lm | | G5 | 16 mm |
| HE 35 W/865 ¹⁾ | 35 W | >=80 | 3050 lm | 6500 K | G5 | 16 mm |
| HE 35 W/865 ¹⁾ | 35 W | | 3050 lm | | G5 | 16 mm |
| HE 35 W/880 SKYWHITE ¹⁾ | 35 W | >=80 | 3000 lm | 8000 K | G5 | 16 mm |

| Description produit | Longueur du culot hors pins | Durée de vie | Durée de vie | Recyclable | Classe énergétique – EEI | Flux lumineux à 35 °C |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|-----------------------|
| HE 14 W/827 ¹⁾ | 549.00 mm | 19000 h ²⁾ | 24000 h ²⁾ | Oui | A | |
| HE 14 W/830 ¹⁾ | 549.00 mm | 19000 h ²⁾ | 24000 h ²⁾ | Oui | A | 1350 lm |
| HE 14 W/835 ¹⁾ | 549.00 mm | 19000 h ²⁾ | 24000 h ²⁾ | Oui | A | |
| HE 14 W/840 ¹⁾ | 549.00 mm | 19000 h ²⁾ | 24000 h ²⁾ | Oui | A | |
| HE 14 W/865 ¹⁾ | 549.00 mm | 19000 h ²⁾ | 24000 h ²⁾ | Oui | A | |
| HE 14 W/880 SKYWHITE ¹⁾ | 549.00 mm | 19000 h ²⁾ | 24000 h ²⁾ | Oui | A | |
| HE 21 W/827 ¹⁾ | 849.00 mm | 19000 h ²⁾ | 24000 h ²⁾ | Oui | A | |
| HE 21 W/830 ¹⁾ | 849.00 mm | 19000 h ²⁾ | 24000 h ²⁾ | Oui | A | |

Fiche de données gamme de produits



| | | | | | | |
|------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----|---|---------|
| HE 21 W/835 ¹⁾ | 849.00 mm | 19000 h ²⁾ | 24000 h ²⁾ | Oui | A | 2100 lm |
| HE 21 W/840 ¹⁾ | 849.00 mm | 19000 h ²⁾ | 24000 h ²⁾ | Oui | A | |
| HE 21 W/865 ¹⁾ | 849.00 mm | 19000 h ²⁾ | 24000 h ²⁾ | Oui | A | |
| HE 21 W/880 SKYWHITE ¹⁾ | 849.00 mm | 19000 h ²⁾ | 24000 h ²⁾ | Oui | A | 1850 lm |
| HE 28 W/827 ¹⁾ | 1149.00 mm | 19000 h ²⁾ | 24000 h ²⁾ | Oui | A | |
| HE 28 W/830 ¹⁾ | 1149.00 mm | 19000 h ²⁾ | 24000 h ²⁾ | Oui | A | |
| HE 28 W/830 ¹⁾ | 1149.00 mm | | 24000 h ²⁾ | Oui | A | 2900 lm |
| HE 28 W/835 ¹⁾ | 1149.00 mm | 19000 h ²⁾ | 24000 h ²⁾ | Oui | A | 2900 lm |
| HE 28 W/840 ¹⁾ | 1149.00 mm | 19000 h ²⁾ | 24000 h ²⁾ | Oui | A | |
| HE 28 W/850 ¹⁾ | 1149.00 mm | 19000 h ²⁾ | 24000 h ²⁾ | Oui | A | 2500 lm |
| HE 28 W/865 ¹⁾ | 1149.00 mm | 19000 h ²⁾ | 24000 h ²⁾ | Oui | A | |
| HE 28 W/880 SKYWHITE ¹⁾ | 1149.00 mm | 19000 h ²⁾ | 24000 h ²⁾ | Oui | A | |
| HE 35 W/827 ¹⁾ | 1449.00 mm | 19000 h ²⁾ | 24000 h ²⁾ | Oui | A | |
| HE 35 W/830 ¹⁾ | 1449.00 mm | 19000 h ²⁾ | 24000 h ²⁾ | Oui | A | |
| HE 35 W/830 ¹⁾ | 1449.00 mm | | 24000 h ²⁾ | Oui | A | 3650 lm |
| HE 35 W/835 ¹⁾ | 1449.00 mm | 19000 h ²⁾ | 24000 h ²⁾ | Oui | A | |
| HE 35 W/840 ¹⁾ | 1449.00 mm | 19000 h ²⁾ | 24000 h ²⁾ | Oui | A | |
| HE 35 W/840 ¹⁾ | 1449.00 mm | | 24000 h ²⁾ | Oui | A | 3650 lm |
| HE 35 W/865 ¹⁾ | 1449.00 mm | 19000 h ²⁾ | 24000 h ²⁾ | Oui | A | |
| HE 35 W/865 ¹⁾ | 1449.00 mm | | 24000 h ²⁾ | Oui | A | 3500 lm |
| HE 35 W/880 SKYWHITE ¹⁾ | 1449.00 mm | 19000 h ²⁾ | 24000 h ²⁾ | Oui | A | |

| Description produit | Teinte de couleur selon EN 12464-1 |
|------------------------------------|------------------------------------|
| HE 14 W/827 ¹⁾ | |
| HE 14 W/830 ¹⁾ | LUMILUX Blanc chaud |
| HE 14 W/835 ¹⁾ | |
| HE 14 W/840 ¹⁾ | Blanc chaud |
| HE 14 W/865 ¹⁾ | |
| HE 14 W/880 SKYWHITE ¹⁾ | |
| HE 21 W/827 ¹⁾ | |
| HE 21 W/830 ¹⁾ | |
| HE 21 W/835 ¹⁾ | LUMILUX Blanc |
| HE 21 W/840 ¹⁾ | |
| HE 21 W/865 ¹⁾ | |
| HE 21 W/880 SKYWHITE ¹⁾ | LUMILUX SKYWHITE |
| HE 28 W/827 ¹⁾ | |
| HE 28 W/830 ¹⁾ | |
| HE 28 W/830 ¹⁾ | LUMILUX Blanc chaud |
| HE 28 W/835 ¹⁾ | LUMILUX Blanc |
| HE 28 W/840 ¹⁾ | |
| HE 28 W/850 ¹⁾ | |
| HE 28 W/865 ¹⁾ | |

HE 28 W/880 SKYWHITE ¹⁾

HE 35 W/827 ¹⁾

HE 35 W/830 ¹⁾

HE 35 W/830 ¹⁾ LUMILUX Blanc chaud

HE 35 W/835 ¹⁾

HE 35 W/840 ¹⁾

HE 35 W/840 ¹⁾ LUMILUX Blanc chaud

HE 35 W/865 ¹⁾

HE 35 W/865 ¹⁾ LUMILUX Lumière du jour
froide

HE 35 W/880 SKYWHITE ¹⁾

¹⁾ Pour fonctionnement avec ballast électronique uniquement/Lampe conçue pour des températures internes du luminaire de 30...40°C ; flux lumineux optimum atteint à 35 °C

²⁾ Avec un ballast électronique préchauffage

System garantie

Garantie système OSRAM + en combinaison avec des alimentations électroniques OSRAM

Consignes de sécurité

En cas de casse de lampe : www.osram.com/brokenlamp

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Informations documentation

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous
▶ www.osram.fr/garantie-systeme

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.