




# MAXI LED



Projecteur en fonte d'aluminium.  
 Orientable à 220°.  
 Equipé d'un module LED 51W 5000Lm 4000K.  
 Faisceau 30°.  
 Réflecteur métallisé et optique en polycarbonate résistant aux UV.  
 Etrier de fixation fourni.  
 Convertisseur électronique intégré (non dimmable).

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	α
1146A0120	METAL	AC 230V	51W	4000K	5000 Lm	30°
1146A0130	NOIR	AC 230V	51W	4000K	5000 Lm	30°

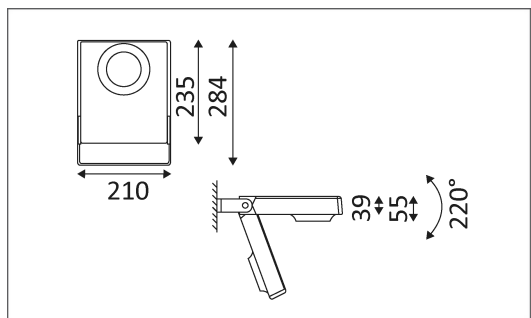

## PICTO Description

- Montage sur le sol uniquement.
- Montage sur un mur uniquement.
- Etanchéité aux poussières. Etanchéité aux jets d'eau puissants.
- Résistance : 20 Joule
- Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.
- Homologation CE.
- Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 220°.
- Alimentation électronique incluse.
- Montage sur surfaces inflammables.
- Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, aux risques d'abîmer les yeux.
- A connecter à un courant alternatif de 230 volts.
- Courbe photométrique disponible sur le site web.