




NAUTO 4 R LED



Encastré de sol en acier inoxydable.
 Equipé d'un module LED 0,5W 3500K.
 Convertisseur tension constante 10Vdc à commander séparément (9102397).
 Montage en parallèle maximum 20 NAUTO (distance maximale entre le driver et le dernier spot 30M).
 Boîtier d'encastrement inclus.

| Code | AC/DC | LED | T° (K) |
|---------|------------|------|--------|
| 1523180 | DC LED 10V | 0,5W | 3500K |

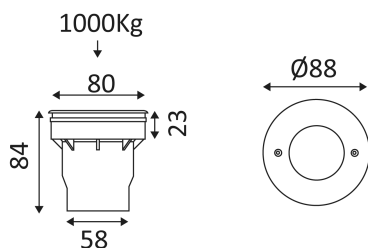

PICTO Description



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression à 2 m.



Résistance : 20 Joule



Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (80 mm)



Alimentation à commander séparément.



Montage sur surfaces inflammables.



A connecter à une alimentation en voltage constant de 10VDC.

Alimentation / Voeding

| | Watt Max | PRI | SEC | Inputs | Outputs | Max Case T° | Max Amb. T° |
|---------|----------|---------|--------|--------|---------|-------------|-------------|
| 9102397 | 10W | AC 230V | DC 10V | 1 | 1 | 80°C | 50°C |

