




NAUTO 9 R LED



Encastré de sol en acier inoxydable.
 Equipé d'un module LED 1,5W 3500K.
 Convertisseur tension constante 24Vdc à commander séparément (9102396).
 Montage en parallèle maximum 13 NAUTO (distance maximale entre le driver et le dernier spot 30M).
 Boitier d'encastrement inclus.

Code	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen
1543180	DC LED 24V	1,5W	3500K	180 Lm

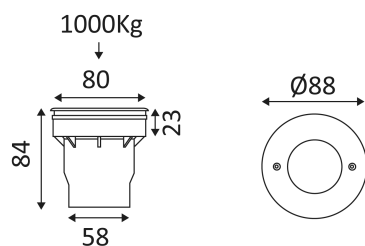

PICTO Description



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression à 2 m.



Résistance : 20 Joule



Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (80 mm)



Alimentation à commander séparément.



Montage sur surfaces inflammables.



A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 24VDC.



Courbe photométrique disponible sur le site web.

Alimentation / Voeding

	Watt Max	PRI	SEC	Inputs	Outputs	Max Case T°	Max Amb. T°
9102396	20W	AC 230V	DC 24V	1	1	75°C	50°C

