




NAVI 95 R GU5.3



Spot rond encastré en acier inoxydable 304.
Orientable à 15°.
Equipé d'une douille GU5.3 pour 1 MR16 12V 50W.
Fixation au plafond par ressorts.
Transfo à commander séparément.

Code	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp
CE130815	GU5.3	AC 12V	50W	MR16

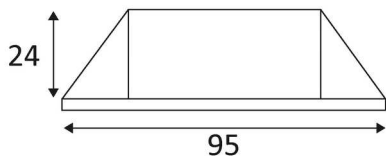

PICTO Description



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12 mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison max. de 60°.



Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 15°.



Orientation horizontal possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (79 mm)



Alimentation à commander séparément.



Montage sur surfaces inflammables.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Luminaires conçus pour être utilisés uniquement avec des lampes halogènes autoprotégées.



A connecter à un courant alternatif de 12 Volts.