




OUC RX7S




Downlight encastré rond en fonte d'aluminium. Orientable horizontalement (355°) et verticalement (75°). Verre de protection trempé. Réflecteur en aluminium.
 Equipé d'une douille RX7s pour 1 HIT-DE 70 ou 150W.
 Fixation au plafond par ressorts.
 Alimentation à commander séparément.

Code	Couleur	Socket	Watt Max	Lampe/Lamp
OUC7031	BLANC	RX7s	70W	HIT-DE
OUC7052	ARGENT	RX7s	70W	HIT-DE
OUC15031	BLANC	RX7s	150W	HIT-DE
OUC15052	ARGENT	RX7s	150W	HIT-DE

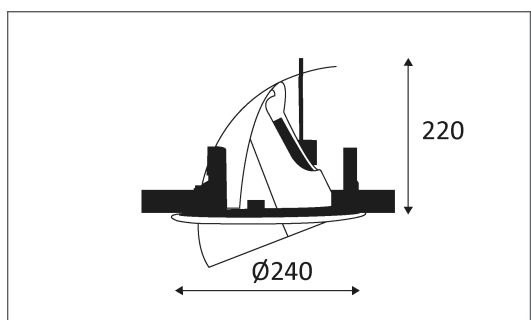

PICTO	Description
	Montage au plafond en encastré uniquement.
	Usage intérieur uniquement.
IP 23	Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12 mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison max. de 60°.
	Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.
CE	Homologation CE.
	Orientations verticales possibles du luminaire pour un maximum de 75°.
	Orientations horizontales possibles du luminaire pour un maximum de 355°.
	Diamètre de perçage pour insérer le luminaire. (220 mm)
NO	Alimentation à commander séparément.
	Montage sur surfaces inflammables.
	Distance minimale des objets illuminés (0,8 m)
	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
230 V	A connecter à un courant alternatif de 230 volts.


Alimentation / Voeding


	Watt Max	PRI	SEC	Inputs	Outputs	Max Case T°	Max Amb. T°		
BOX70EL	70W	AC 230V	AC 250V max	1	1	75°C	45°C	E	
BOX150EL	150W	AC 230V	AC 250V max	1	1	75°C	50°C	E	