




PIFE 23 LED



Downlight rond apparent. Réflecteur en polycarbonate à facettes et corps en fonte d'aluminium pour une dissipation de chaleur maximale.
Module LED 12W 1400lm 3000K. IRC > 80. Faisceau de 120°.
Convertisseur non dimmable intégré.

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	α
38800116	NOIR	AC 230V	12W	3000K	1400 Lm	120°
38800121	BLANC	AC 230V	12W	3000K	1400 Lm	120°
38800152	MÉTAL	AC 230V	12W	3000K	1400 Lm	120°

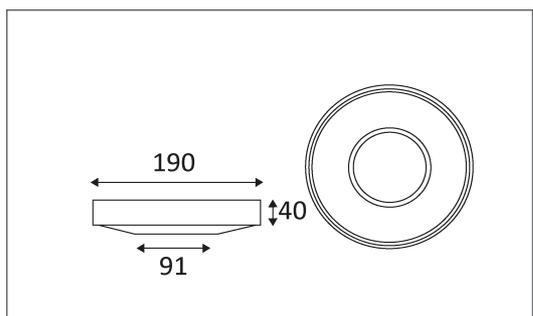

PICTO Description



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Montage sur surfaces inflammables.



Alimentation électronique incluse.



A connecter à un courant alternatif de 230 volts.



Courbe photométrique disponible sur le site web.