





## PIFE 44 LED



Downlight rond apparent.  
Module LED 12W 1400Lm 3000K avec diffuseur IP44. IRC > 80. Faisceau 110°.  
Convertisseur non dimmable intégré.

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	α
38810116	NOIR	AC 230V	12W	3000K	1400 Lm	110°
38810121	BLANC	AC 230V	12W	3000K	1400 Lm	110°
38810152	MÉTAL	AC 230V	12W	3000K	1400 Lm	110°

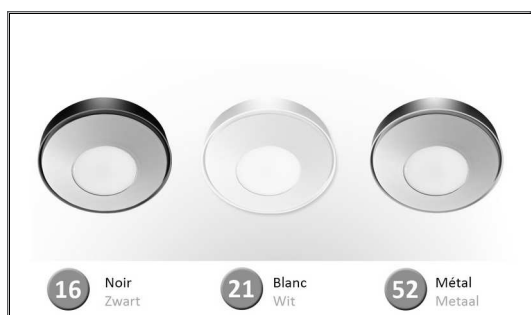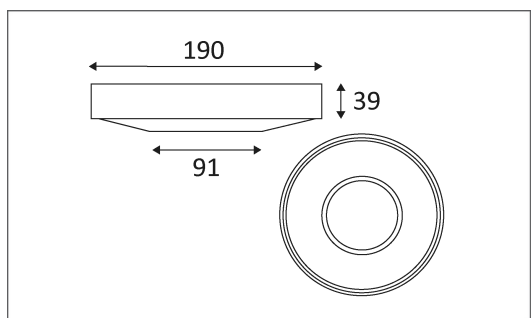

### PICTO Description

- Montage sur un mur ou un plafond.
- Usage intérieur uniquement.
- Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.
- Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.
- Homologation CE.
- Montage sur surfaces inflammables.
- Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, aux risques d'abîmer les yeux.
- Alimentation électronique incluse.
- A connecter à un courant alternatif de 230 volts.
- Courbe photométrique disponible sur le site web.