




## POLAR 430 E27



Applique murale ou plafonnier en thermoplastique renforcé de fibres de verre.  
 Equipé d'une douille E27 pour 2 GLS 75W.  
 Diffuseur opalin en polycarbonate.  
 Ne nécessite pas de transfo.  
 Vis "TORX" à commander séparément : ACVTORX1.

Code	Couleur	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp
140100	BLANC	E27	AC 230V	2x75W	QT-32
140101	NOIR	E27	AC 230V	2x75W	QT-32
140102	METAL	E27	AC 230V	2x75W	QT-32

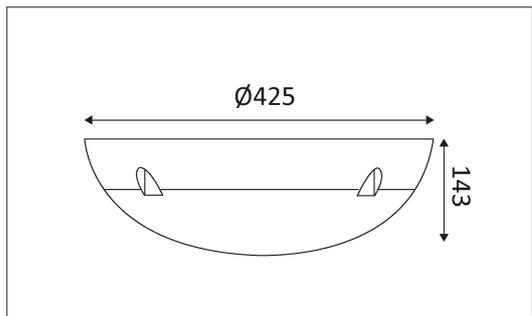

### PICTO Description

-  Montage sur un mur ou un plafond.
-  Etanchéité aux poussières. Etanchéité aux jets d'eau puissants.
-  Résistance : 20 Joule
-  Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.
-  Homologation CE.
-  Ne nécessite pas de transfo/ballast
-  Montage sur surfaces inflammables.
-  A connecter à un courant alternatif de 230 volts.

### Accessoires / Toebehoren

ACVTORX1 TORX VIS 1 PC.