




## PURE 15 R LED



Spot LED rond encastré.  
Orientable à 30°.  
Module LED 10W 530lm 3000K. IRC > 80.  
Livré avec convertisseur non dimmable déporté 500mA.

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	α
PU15R10WW21	BLANC MAT	AC 230V/DC 500mA	10W	3000K	530 Lm	40°

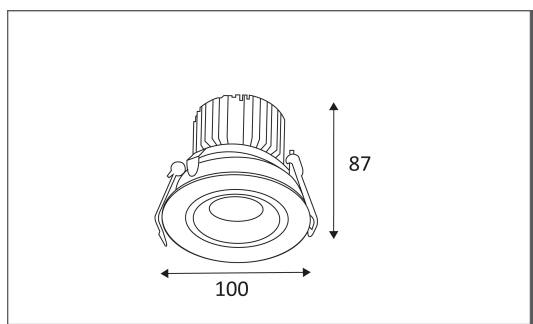

### PICTO Description



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12 mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison max. de 60°.



Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (90 mm)



Montage sur surfaces inflammables.



Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, aux risques d'abîmer les yeux.



Alimentation électronique incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 500mA DC.



Courbe photométrique disponible sur le site web.