




## PURE 380 LED



Encastré de sol. Inox 316.  
Module LED 7W 380Lm 3000K.  
Convertisseur 350mA intégré.  
Livré avec 0,50m de câble et boîtier d'encastrement.

| Code    | AC/DC              | LED | T° (K) | Lumen  | α   |
|---------|--------------------|-----|--------|--------|-----|
| PU637WW | AC 230V / DC 350mA | 7W  | 3000K  | 380 Lm | 40° |

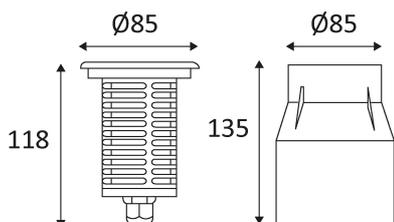

### PICTO Description



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Étanche aux poussières. Étanche à l'immersion temporaire.



Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Diamètre de perçage pour insérer le luminaire. (105 mm)



Alimentation électronique incluse.



Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, aux risques d'abîmer les yeux.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.



Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni matériau abrasif.