




RA 14 LED



Downlight rond fixe encastré IP44 en fonte d'aluminium.
Optique brillante. Verre de sécurité trempé de 4mm IK07.
Module Led 12W ou 26W. Faisceau 60°. IRC > 80
Convertisseur déporté fourni dimmable via Trailing Edge.

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	α
24323121	BLANC	AC 230V/DC 350mA	12W	3000K	1400Lm	60°
24323152	MÉTAL	AC 230V/DC 350mA	12W	3000K	1400Lm	60°
243231A21	BLANC	AC 230V/DC 350mA	12W	4000K	1400 Lm	60°
243231A52	MÉTAL	AC 230V/DC 350mA	12W	4000K	1400 Lm	60°
243232A21	BLANC	AC 230V/DC 700mA	26W	4000K	2500 Lm	60°
243232A52	MÉTAL	AC 230V/DC 700mA	26W	4000K	2500 Lm	60°

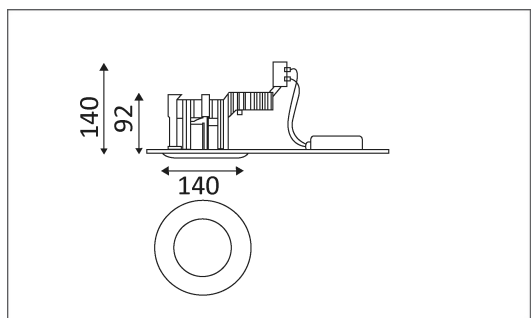

PICTO Description



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Résistance : 2 Joule



Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (126 mm)



Montage sur surfaces inflammables.



Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, aux risques d'abîmer les yeux.



Alimentation électronique incluse.



Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifier la compatibilité avec l'installation.



A connecter à un courant alternatif de 230 volts.



Courbe photométrique disponible sur le site web.