




RA 20 LED



Downlight LED rond fixe encastré IP44 en fonte d'aluminium. Wall washer.
Verre trempé de 4mm IK07. Module LED 51W 4000K 5000lm. IRC > 80.
Convertisseur non dimmable déporté fourni.

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen
244242WA21	BLANC	AC 230V/DC 1400mA	51W	4000K	5000 Lm
244242WA52	MÉTAL	AC 230V/DC 1400mA	51W	4000K	5000 Lm

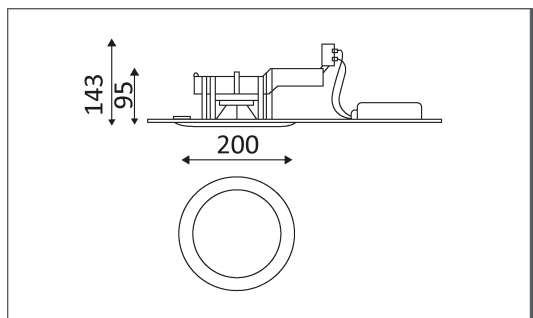

PICTO Description



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Résistance : 2 Joule



Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



Montage sur surfaces inflammables.



Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, aux risques d'abîmer les yeux.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (185 mm)



Alimentation électronique incluse.



A connecter à un courant alternatif de 230 volts.



Courbe photométrique disponible sur le site web.