




# SAN 1340 FLUO



Applique murale ou plafonnier en acier et aluminium.  
 Ecran en verre sablé.  
 Equipé de douilles 2G11 pour 2 FSD 80W ou G5 pour 2 T5 de 54W. (inclus).  
 Ballast électronique intégré.

Code	Couleur	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp	T° (K)	
37822121	BLANC MAT	G5	AC 230V	2x54W	T5	3000K	E
37822152	METAL	G5	AC 230V	2x54W	T5	3000K	E
37832121	BLANC MAT	2G11	AC 230V	2x80W	FSD	3000K	E
37832152	METAL	2G11	AC 230V	2x80W	FSD	3000K	E

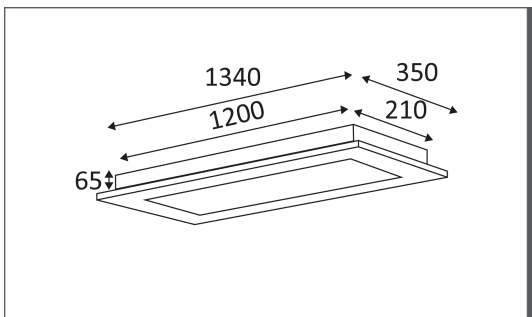

## PICTO Description

- Montage sur un mur ou un plafond.
- Usage intérieur uniquement.
- Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Sans protection contre l'eau.
- Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.
- Homologation CE.
- Alimentation électronique incluse.
- Livré avec lampe(s).
- Montage sur surfaces inflammables.
- A connecter à un courant alternatif de 230 volts.
- Courbe photométrique disponible sur le site web.