





SAN 350 FLUO

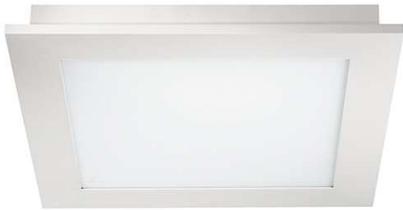

Applique murale ou plafonnier en acier et aluminium.
Ecran en verre sablé.
Equipé de douilles G24q-3 pour 2 FSQ 26W (inclus).
Ballast électronique intégré.

| Code | Couleur | Socket | AC/DC | Watt Max | Lampe/Lamp | T° (K) | |
|----------|-----------|--------|---------|----------|------------|--------|---|
| 38022121 | BLANC MAT | G24q-3 | AC 230V | 2x26W | FSQ | 3000K | E |
| 38022152 | MÉTAL | G24q-3 | AC 230V | 2x26W | FSQ | 3000K | E |

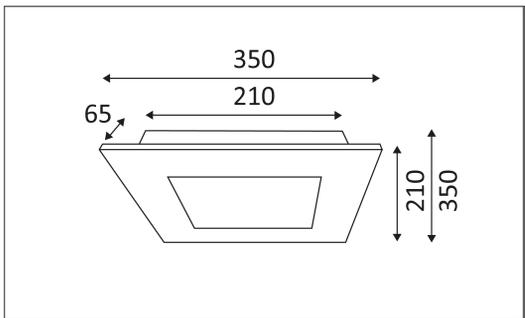

PICTO Description



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Sans protection contre l'eau.



Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Alimentation électronique incluse.



Livré avec lampe(s).



Montage sur surfaces inflammables.



A connecter à un courant alternatif de 230 volts.



Courbe photométrique disponible sur le site web.