

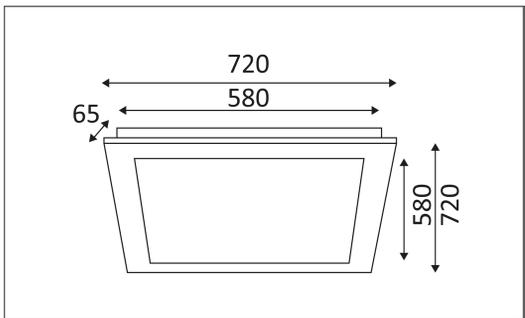


SAN 720S FLUO



Applique murale ou plafonnier en acier et aluminium.
Ecran en verre sablé.
Equippé de douilles 2G11 pour 2 FSD 80W 3000K (inclus).
Ballast électronique intégré.

Code	Couleur	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp	T° (K)	
37862121	BLANC MAT	2G11	AC 230V	2x80W	FSD	3000K	E
37862152	METAL	2G11	AC 230V	2x80W	FSD	3000K	E


PICTO Description


Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Sans protection contre l'eau.



Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Alimentation électronique incluse.



Livré avec lampe(s).



Montage sur surfaces inflammables.



A connecter à un courant alternatif de 230 volts.



Courbe photométrique disponible sur le site web.